Комплект для гидроизоляции

HL86.H

Паспорт
и руководство по эксплуатации

1. Назначение
Гидроизоляционный фланец из нержавеющей стали с полотном из полимербитумного материала, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов, предназначен для соединения корпуса трапа серий HL615, HL616, и надставного элемента HL618 с наплавляемой битумной гидроизоляцией.

2. Описание
Гидроизоляционный фланец из нержавеющей стали, с полотном из полимербитумного материала 500х500 мм, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов из нержавеющей стали.

3. Комплектность поставки
3.1. Эластичное уплотнительное кольцо 275х10 мм.
3.2. Саморезы из нержавеющей стали 6,3х19 мм (8 шт.).
3.3. Профилированный фланец из нержавеющей стали 278/198 мм, сваренный с полотном из полимербитумного материала размером 500х500 мм с отверстиями под саморезы и центральным отверстием Ø198 мм.

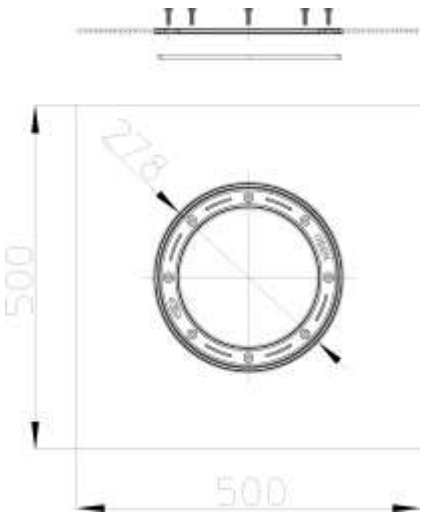


Рис.1. Гидроизоляционный комплект HL86.H.

4. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура	от -50 до +100°С
Срок службы	не менее 50 лет

5. Особенности монтажа
5.1. Корпус трапа или надставного элемента необходимо точно позиционировать по месту и по высоте, а также выровнять по горизонтали в двух плоскостях.
5.2. Залить Ц/П стяжку без смещения корпуса трапа.
5.3. В специальный паз на корпусе смонтированного трапа вкладывается эластичное уплотнительное кольцо.
5.4. На трап устанавливается фланец из нержавеющей стали, с полотном из полимербитумного материала. При этом вырезы в его центральной части совмещаются с выступами на корпусе трапа.
5.5. С помощью саморезов фланец прижимается к корпусу трапа.
5.6. Слой гидроизоляции – наплавляемый материал на битумной основе сваривается пламенем пропановой горелки или горячим воздухом с гидроизоляционным полотном трапа с перекрытием 100-150 мм.

6. Качество продукции
Комплект соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭПЗ0.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям составляющих гидроизоляционного комплекта.

8. Упаковка
ПЭ пакет 1 шт.

9. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке ПЭ пакета.