
Размеры неполнооборотных приводов

С трехфазным электродвигателем AUMA и взрывозащищенным штепсельным разъемом

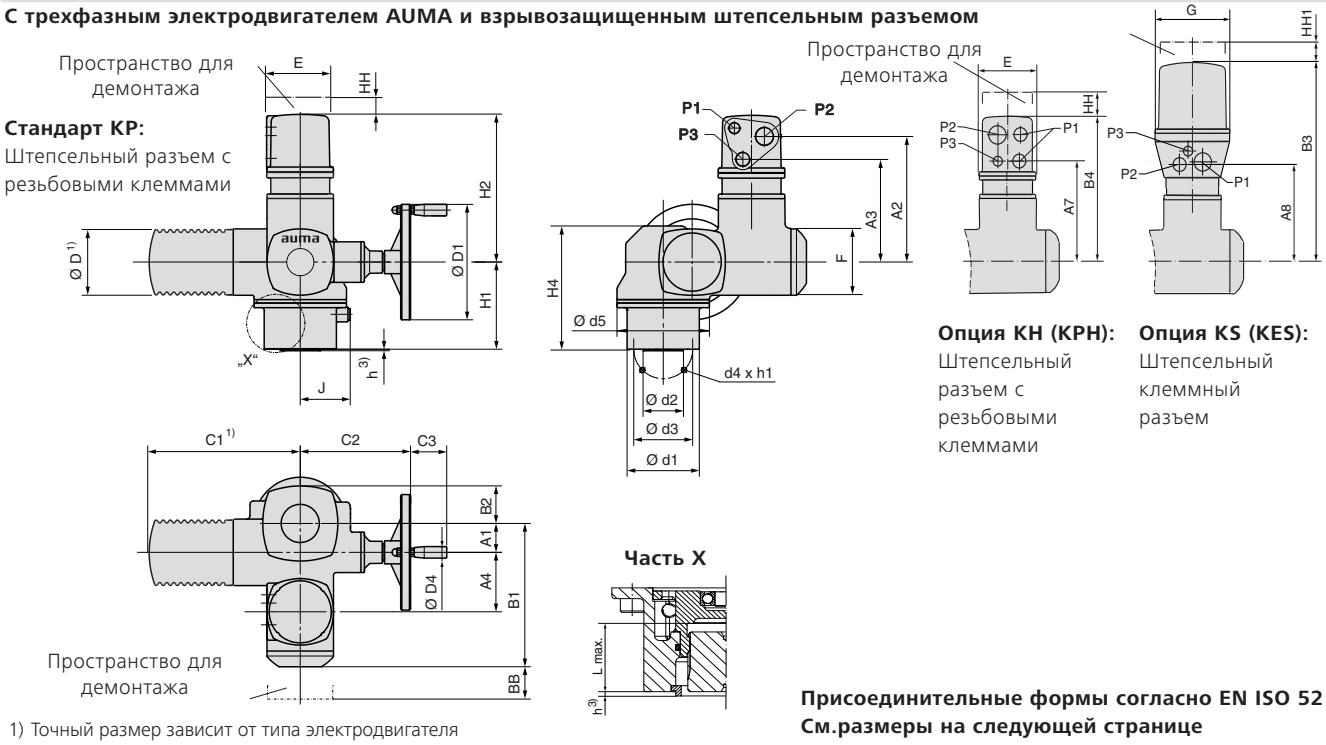

Стандарт KP:
Штепсельный разъем с резьбовыми клеммами

Опция KH (KPH):
Штепсельный разъем с резьбовыми клеммами

Опция KS (KES):
Штепсельный клеммный разъем

Часть X

Присоединительные формы согласно EN ISO 5211
См.размеры на следующей странице

1) Точный размер зависит от типа электродвигателя
2) Стандарт, другие резьбы на заказ
3) Припуск для центрирования в базовую комплектацию не входит. Центрирующее кольцо заказывается дополнительно.
4) Двойной фланец F05/F07 без центрирующего кольца (стандарт). Можно также заказать отдельный фланец F07 с/без центрирующего кольца.


Размеры	SQEx 05.2		SQEx 07.2			SQEx 10.2		SQEx 12.2		SQEx 14.2	
EN ISO 5211	F05 4)	F07 4)	F05 4)	F07 4)	F10	F10	F12	F12	F14	F14	F16
A1	40					50		50		50	
A2	221					221		221		221	
A3	181					181		181		181	
A4	103					103		103		103	
A7	207					207		207		207	
A8	172					172		172		172	
B1	245					255		255		255	
B2	50					65		65		65	
B3	395					395		395		395	
B4	282					282		282		282	
C1 1)	268					268		268		268	
C2	186					191		191		191	
C3	63					63		63		63	
Ø D 1)	104					104		104		104	
Ø D1	160					200		200		200	
Ø D4	20					20		20		20	
E	115					115		115		115	
F	115					115		115		115	
G	150					150		150		150	
H1	134		134		160	151	183	175	215	210	260
H2	257					257		257		257	
H4	193		193		218	214	246	238	278	273	323
J	69					86		109		128	
L макс.	40		40		66	50	82	61	101	75	125
P1 2)	M20 x 1,5					M20 x 1,5		M20 x 1,5		M20 x 1,5	
P2 2)	M32 x 1,5					M32 x 1,5		M32 x 1,5		M32 x 1,5	
P3 2)	M25 x 1,5					M25 x 1,5		M25 x 1,5		M25 x 1,5	
BB миним.	180					180		180		180	
HH миним.	60					60		60		60	
HH1 миним.	130					130		130		130	
Ø d1	90		90		125	125	150	150	175	175	210
Ø d2	–		–		70	70	85	85	100	100	130
Ø d3	50	70	50	70	102	102	125	125	140	140	165
d4	4 x M6	4 x M8	4 x M6	4 x M8	4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	4 x M20
Ø d5	125					160		210		225	
h 3)	–		–		2,5	2,5		2,5	3,5	3,5	4,5
h1	12	15	12	15	16	18	19	22	25	29	32

Производитель оставляет за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.


Размеры втулок в соответствии с EN ISO 5211

Отверстие в соотв. с EN ISO 5211

Со шпоночным пазом
в соотв.с DIN 6885-1





Часть X

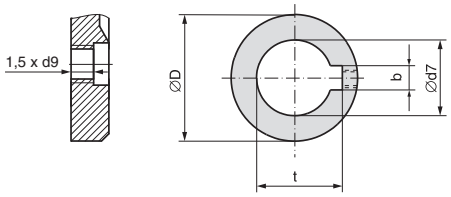

Размеры	SQEx 05.2		SQEx 07.2		SQEx 10.2		SQEx 12.2		SQEx 14.2	
EN ISO 5211	F05	F07	F07	F10	F10	F12	F12	F14	F14	F16
Ø D	41,75		41,75		51,75		67,6		81,6	
b JS9 [1]	6		6		8		10		14	
Ø d7 H8 [2]	18		22		28		36		48	
Ø d7 макс.	25,4		25,4		38		50		60	
d9 [3]	M5		M5		M6		M6		M6	
L4	35		35	60	45	75	55	95	65	115
L5 [3]	8		8		10		10		10	
M	20		20		30		40		47	40
t [1]	20,8		24,8		31,3		39,3		51,8	


Квадратное отверстие
в соотв. с EN ISO 5211






Размеры	SQEx 05.2		SQEx 07.2		SQEx 10.2		SQEx 12.2		SQEx 14.2	
EN ISO 5211	F05	F07	F07	F10	F10	F12	F12	F14	F14	F16
Ø D	41,75		41,75		51,75		67,6		81,6	
Ø d8 мин. [2]	18,1		22,2		28,2		36,2		48,2	
Ø d8 макс.	28,2		28,2		40,2 [4]		48,2		60,2	
L4	35		35	60	45	75	55	95	65	115
L6 мин.	30		30		30		30		40	
M	20		20		30		40		47	40
s H11 [2]	14		17		22		27		36	
s H11 макс.	22		22		30 [4]		36		46	

Отверстие с двумя фасками
в соотв. с EN ISO 5211







Размеры	SQEx 05.2		SQEx 07.2		SQEx 10.2		SQEx 12.2		SQEx 14.2	
EN ISO 5211	F05	F07	F07	F10	F10	F12	F12	F14	F14	F16
Ø D	41,75		41,75		51,75		67,6		81,6	
Ø d8 мин. [2]	18,1		22,2		28,2		36,2		48,2	
Ø d8 макс.	28,2		28,2		36,2		48,2 (48 [5])		60,2	
L4	35		35	60	45	75	55	95	65	115
L6 мин.	25		25		25		30		40	
M	20		20		30		40		47	40
s H11 [2]	14		17		22		27		36	
s H11 макс.	22		22		27		36 (41 [5])		46	

Монтажное положение втулки

X макс.	3	4	5	8
Y макс.	2	5	10	10



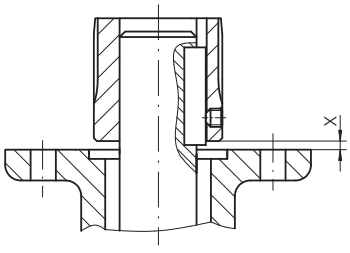

1) Размеры зависят от Ø d7, см. DIN 6885-1
2) Рекомендуемые размеры согласно EN ISO 5211
3) Резьба с установочным винтом
4) Согласно DIN 79
5) Согласно DIN 475

Производитель оставляет за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.