

Сифонное колено

HL610

Паспорт

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Назначение

1. Назначение.

Сифонное колено предназначено для создания гидрозатвора на трубопроводе DN110.

2. Описание

Сифонное колено используется при необходимости создания сифона с высокой пропускной способностью.

3. Комплектность поставки

Сифонное колено с уплотнительным кольцом во входном раструбе DN110.

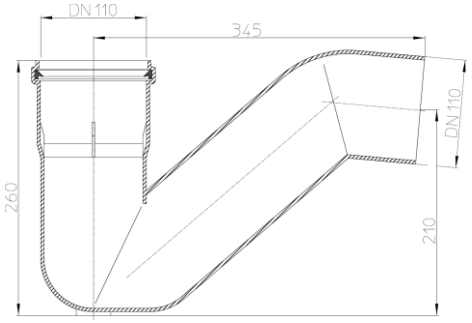


Рис. 1. Сифонное колено HL610.

4. Технические характеристики

Присоединительные размеры	DN110
Пропускная способность	7,5 л/с
Вес	0,70 кг
Срок службы	не менее 50 лет
Рабочий диапазон температуры стоков	от 0 до 100°С

5. Качество продукции

Сифонное колено соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Упаковка

Пакет из ПЭ	1 шт.
Картонная коробка 338х387х592 мм	5 шт.

7. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.