Надставной элемент

HL85N

Паспорт
и руководство по эксплуатации

1. Назначение
Надставной элемент применяется на утепленных балконах и террасах или во внутренних помещениях для герметичного прохода через гидро- и теплоизоляцию.

2. Описание
Надставной элемент из полипропилена с фланцем для соединения с гидроизоляционным слоем. Выпускной патрубок DN 110 для соединения с корпусами трапов серий HL300, HL310N, HL510N, HL70, HL80 и HL90.

3. Комплектность поставки
1. Корпус надставного элемента из ПП
2. Эластичное уплотнительное кольцо DN 110.
3. Монтажная заглушка.

4. Технические характеристики

Рабочая температура	от -50 до +100 °С
Срок службы	не менее 50 лет

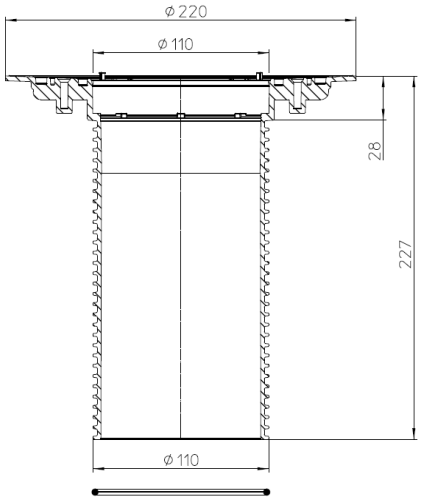


Рис.1. HL85N.

5. Особенности монтажа
5.1. Корпус трапа точно позиционируется по месту и по высоте, а также выравнивается по горизонтали в двух плоскостях.
5.2. Слой пароизоляции надежно соединяется с корпусом трапа.
5.3. В случае установки трапа на инверсионной кровле, в корпус трапа устанавливается дренажное кольцо HL180 для отведения воды с уровня гидроизоляции. Если кровля традиционная – надставной элемент герметично соединяется с корпусом трапа с помощью эластичного уплотнительного кольца (2).
5.4. Сверху устанавливается надставной элемент HL85N. Выпускной патрубок надставного элемента подрезается по месту, либо наращивается с помощью удлинителя HL340N, в зависимости от толщины слоя утеплителя.
5.5. Слой гидроизоляции соединяется с надставным элементом с помощью соответствующего гидроизоляционного комплекта серии HL83 (выбирается в зависимости от типа гидроизоляции).
5.6. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в ливнесток, в корпус надставного элемента HL85N устанавливается монтажная заглушка. После окончания монтажных работ она удаляется, и сверху устанавливается надставной элемент из состава трапа.

6. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям надставного элемента.

7. Качество продукции
Трап соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка
Картонная коробка 210х330х330 мм. 1 шт.

9. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.