гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям эластичной мембраны и предохранительной гайки.

7. Качество продукции


Надставной элемент соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка

Картонная коробка 93х580х580 мм. 1 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

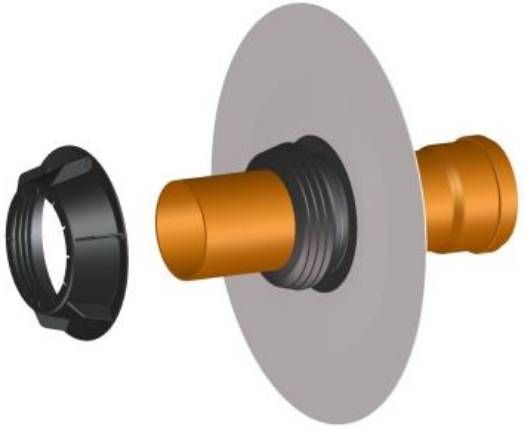

Эластичная гидроизоляционная мембрана серии HL800P

Паспорт

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Назначение

Мембрана предназначена для герметичного прохода через строительные конструкции труб с гладкой наружной поверхность из различных материалов (ПП, сталь, чугун) причем наличие продольных или поперечных канавок на ней не допускается.

2. Описание

Эластичная водо- и газонепроницаемая мембрана, в соответствии с п. 8.8 СП 30.13330.2020. «Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания следует выполнять под углом 90º – с зазором вокруг трубы 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водо- и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах – с установкой сальника.»

3. Комплектность поставки

3.1. Предохранительная гайка из ПП с конической резьбой.

3.2 Мембрана с фартуком из ПВХ мембраны диаметром 400 мм для труб DN40-50, DN63-45 и 500 мм для труб DN110, DN125, DN160, с EPDM манжетой с многоязычковым уплотнительным соединением.

4. Технические характеристики

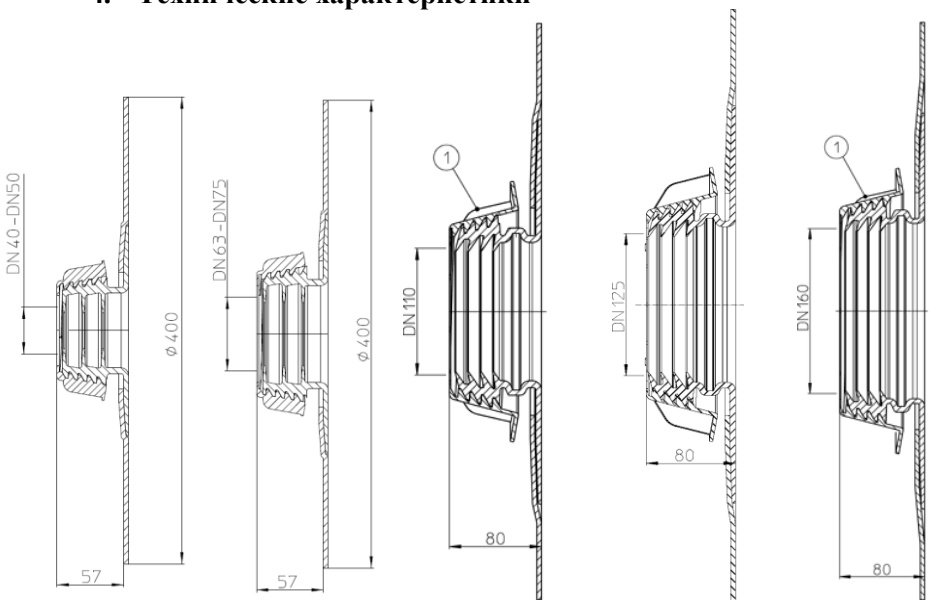


Рис. 1. HL800P/40-50 HL800P/63-75 HL800P/110 HL800P/125 HL800P/160

Присоединительные размеры	DN40-50	40-50 мм
	DN63-75	63-75 мм
	DN110	110-115 мм
	DN125	125-130 мм
	DN160	160-165 мм
Срок службы	не менее 50 лет	

5. Особенности монтажа

Обязательные требования для газифицированных районов!

5.1. Манжета и труба должны быть очищены от загрязнений.

5.2. На трубе должны быть заглажены заусеницы и царапины, а вся поверхность в месте прилегания уплотнения смазана сантехнической смазкой. Конец трубы, на который надевается манжета, должен иметь фаску под углом 30-45º и не должен иметь зазубрин.

5.3. Из ПВХ мембраны вырезается квадрат со стороной 700 мм и отверстием в центре Ø200 мм, и приклеивается с помощью контактного клея для ПВХ мембран с внешней стороны стены фундамента вокруг монтажного отверстия для ввода трубопровода.

5.4. Мембрана со снятой предохранительной гайкой надевается на гладкий конец трубы.

5.5. С помощью строительного фена мембрана приваривается (или приклеивается специальным клеем) к наклеенному ранее квадрату.

5.6. Поверх мембраны точно так же приваривается (приклеивается) основной гидроизоляционный слой из ПВХ мембраны.

5.7. Надевается и затягивается предохранительная гайка. Гайка служит для защиты многоязычкового уплотнения от повреждений при засыпке фундамента грунтом.

5.8. После окончания монтажа труба должна перемещаться внутри манжеты только в пределах теплового расширения материалов.

5.9. В случае демонтажа и повторной сборки следует действовать в соответствии п. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.7.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям эластичной мембраны и предохранительной гайки.

7. Качество продукции

Эластичная гидроизоляционная мембрана соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно- эпидемиологическим и