
SIPHONS ABLÄUFE

HL70 Трап с обратным клапаном и 3-мя дополнительными входами (заглушены при поставке с завода)

Данные

Пропускная способность	1,12 л/с
Материал	ПЭ
Соединение	DN75/110
Подача воды	3 входа DN50/40
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	123 x 123 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Решетка	нержавеющая сталь 115 x 115 мм
Норма	отвечает EN 13564 типу 4
Класс нагрузки	K3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	**сточных вод, не содержащих фекалий, возможна установка с подхватом гидроизоляции**
Дополнительная информация	автоматический обратный клапан, который может выниматься для прочистки



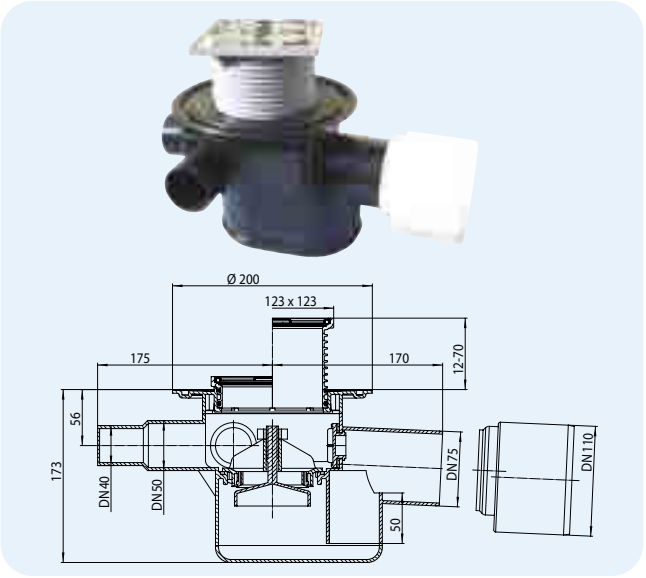

Артикул	Размер	Решетка	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
70	DN75/110	Нержавеющая сталь 115 x 115 мм	1350 г	+700707	1
70R	DN75/110	Нержавеющая сталь Ø 133 мм	1147 г	+011971	1
70G	DN75/110	Чугун 150 x 150 мм	3250 г	+001941	1