
HL3020 Надставной элемент для вклеивания керамической плитки



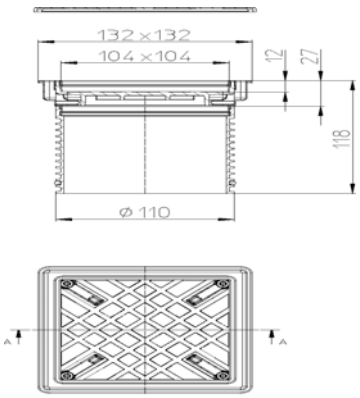

Для трапов серии HL310N/Pr, HL510N/Pr, HL90Pr, HL300…, фирма HL представляет новый надставной элемент – HL3020, с вкладышем для вклеивания керамической плитки и подрамником из нержавеющей стали. С таким надставным элементом трап становится практически невидим, т.к вода отводится не через отверстия в решетке, а через щели шириной 6 мм.

Поставляются с мая 2012 г.

Описание продукта:

Надставной элемент из ПП с возможностью регулировки высоты монтажа (min..10 мм, max. 80мм.), с подрамником 132 x 132мм и вкладышем под плитку 104 x 104 мм из нержавеющей стали V4A. Размер используемой плитки 100 x 100мм.

Применение:


Для керамической плитки толщиной от 8мм и выше.

Особенности:


- С HL3020 трап становится «невидимкой» и на чистовую поверхность надставной элемент выходит той же плиткой, которая используется в качестве облицовки.
- Все существующие трапы HL с диаметром надставного элемента ø110мм имеют возможность комплектоваться подрамником HL3020, например HL510N-3020.
- Новая конструкция строительной заглушки позволяет регулировать высоту надставного элемента так, что возможно применение керамической плитки толщиной от 8мм и выше.
- Для сбора воды через вертикальные прорези надставного элемента HL3020 и сопряжения корпуса трапа с гидроизоляцией используется гидроизоляционный комплект HL83.3020.
- Подрамник надставного элемента HL3020 из нержавеющей стали класса V4A устойчив к воздействию различных химических веществ!

Дополнительное оборудование:


HL83.3020 Гидроизоляционный комплект, монтируемый перед нанесением плиточного клея

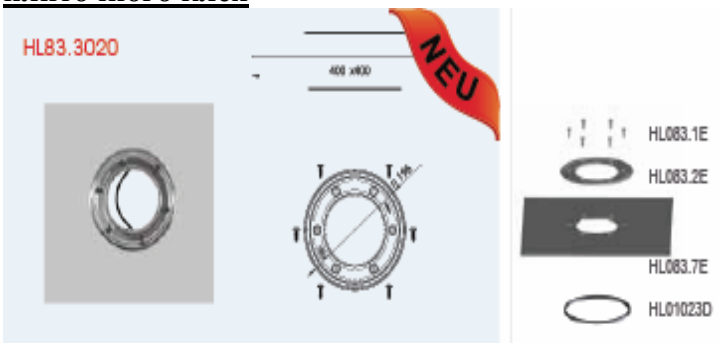


Монтаж:

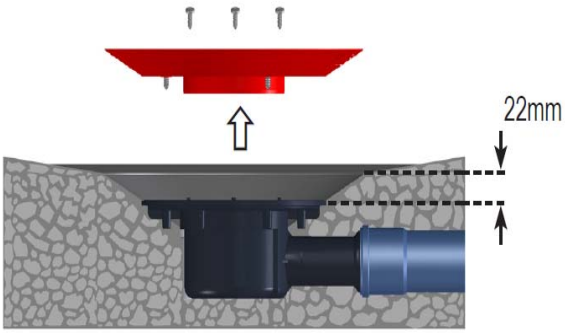


Уклон поверхности пола к трапу должен быть не менее 2%. Корпус трапа со специальной «глубокой» монтажной заглушкой монтируется в стяжке. После демонтажа строительной заглушки остаётся соответствующая выемка для правильного монтажа подрамника.

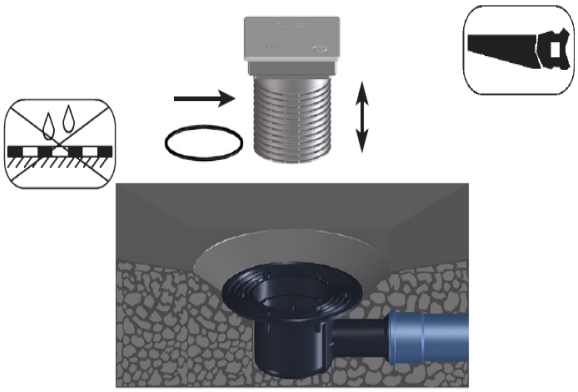

В корпус трапа устанавливается надставной элемент, который может подрезаться в зависимости от толщины облицовочной плитки. Если при монтаже не используется гидроизоляционный комплект HL83.3020, то на надставной элемент надевается резиновое уплотнительное кольцо.

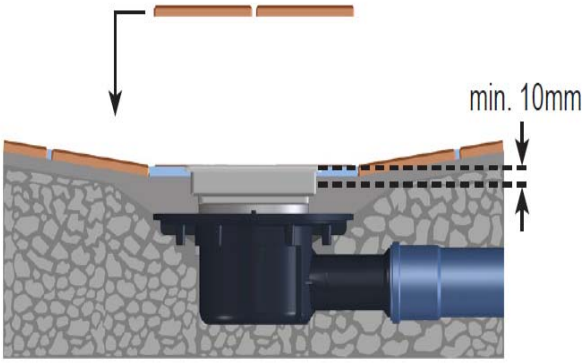


Выемка, оставшаяся после демонтажа строительной заглушки, выравнивается с помощью строительного раствора. После чего укладывается плитка и вынимается строительная заглушка из подрамника.
Толщина облицовочной плитки с учетом клея 10мм

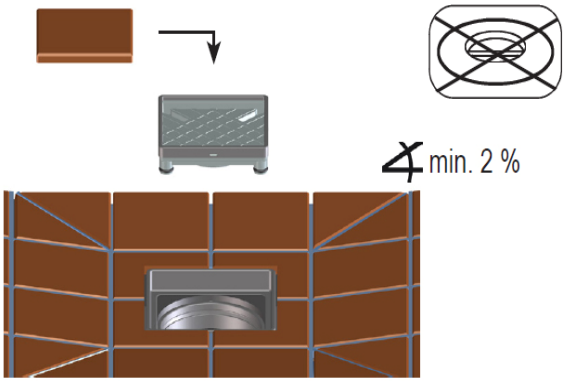

Вкладыш с вклеенной плиткой 100 x 100 мм устанавливается в надставной элемент.

HL3020 HL3020 Надставной элемент с вкладышем под керамическую плитку

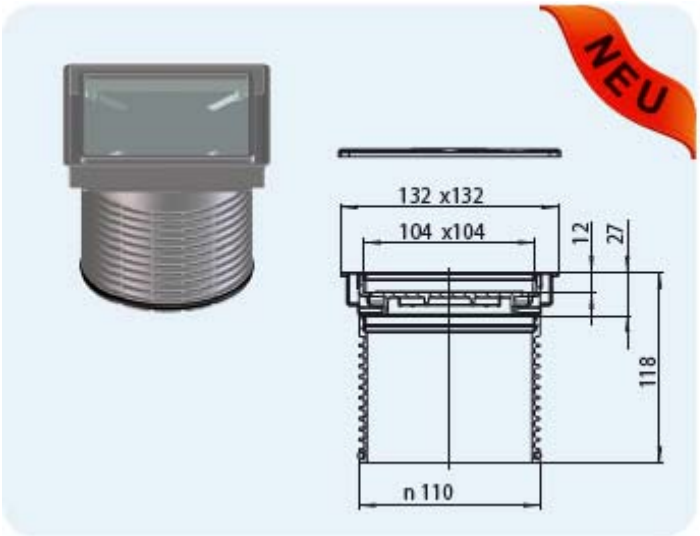



HL-№	Размер	Вес	Шт.в упаковке
HL3020	ø 110мм/ 132 x 132мм	350г	1