

Задвижка клиновая VGA с невыдвижным шпинделем фланцевая

ТИП D17.04

DN 40-600
PN 10/16

Стандарты:

- **ТУ 28.14.13-014-15861587-18;**
- Строительная длина: **ГОСТ 3706-93 ряд 3 (EN 558-1/14);**
- Присоединение к трубопроводу: **ГОСТ 33259-2015 исп. В ряд 2 (EN 1092-2)**

Рабочая среда:

- Питьевая вода и нейтральные жидкости (неагрессивные к материалам изделия);
- Хозбытовые сточные воды с массовой долей твердых включений до 10% (применение по согласованию);
- Максимальная температура рабочей среды до +70°С

Испытания:

- Прочность корпуса 1,5xPN;
- Герметичность корпуса 1,0xPN;
- Герметичность затвора 1,1xPN;
- Проверка функционирования

Варианты управления:

- Маховик (по умолчанию);
- Удлинительный шпиндель;
- Колонка управления

Особенности:


- Задвижка полнопроходная;
- Класс герметичности «А» согласно ГОСТ 9544-2015;
- Надёжное соединение корпуса и крышки (укладка прокладки в паз с двусторонним огибанием болтов);
- Монолитный упорный буртик шпинделя
- Низкий крутящий момент;
- Ходовой канал клина: прямой, без сужения;
- Защита корпуса от коррозии: термоотвержаемое эпоксидное покрытие

Позиция	Материалы
Корпус	Высокопрочный чугун
Клин	Высокопрочный чугун с покрытием резиной СКЭПТ (EPDM)*
Гайка клина	Латунь
Шпиндель	Нержавеющая сталь
Крышка	Высокопрочный чугун
Крышка шпинделя	Высокопрочный чугун
Кольцо круглого сечения	Резина СКЭПТ (EPDM)*
Кольцо грязесъемное	Резина СКЭПТ (EPDM)*
Шайба уплотнительная	Политетрафторэтилен
Гайка фиксирующая	Латунь
Подшипник скольжения	Латунь
Прокладка	Резина СКЭПТ (EPDM)*
Болт крышки	Нержавеющая сталь
Рым-болт	Хромированная сталь

* по запросу: доступна замена резины СКЭПТ (EPDM) на резину СКН (NBR); исполнение на базе резины СКН (NBR) тип D17.04.H

Компоненты

1 Корпус
2 Клин
3 Гайка клина
4 Шпиндель
5 Крышка
6 Кольцо круглого сечения
7 Кольцо грязесъемное
8 Шайба уплотнительная
9 Гайка фиксирующая
10 Подшипник скольжения
11 Прокладка

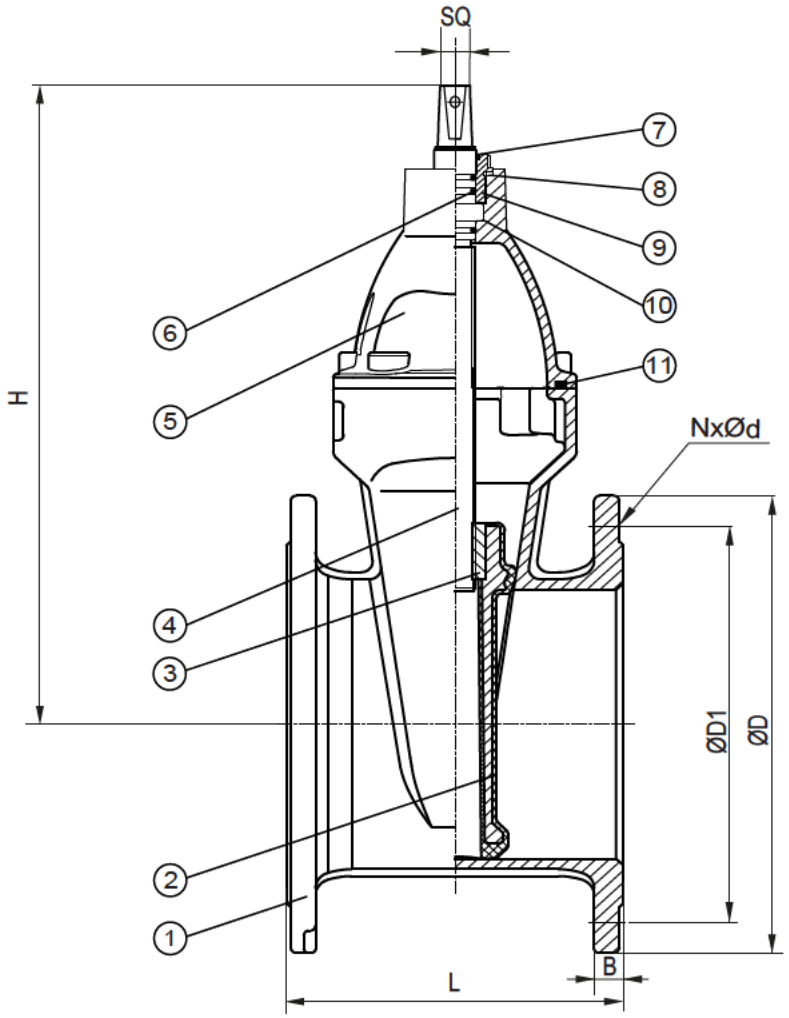

Размеры указаны в мм

DN	PN	L	H	ØD	ØD1	NxØd	B	SQ	Масса*, кг
40	16	140	170	150	110	4xØ19	19	14	6
50	16	150	195	165	125	4xØ19	20	14	8
65	16	170	235	185	145	4xØ19	20	17	10
80	16	180	265	200	160	8xØ19	20	17	13
100	16	190	310	220	180	8xØ19	22	19	17
125	16	200	350	250	210	8xØ19	22	19	23
150	16	210	385	285	240	8xØ23	24	19	33
200	10	230	480	340	295	8xØ23	24	24	45
200	16	230	480	340	295	12xØ23	24	24	45
250	10	250	595	395	350	12xØ23	26	27	91
250	16	250	595	405	355	12xØ28	26	27	91
300	10	270	680	445	400	12xØ23	28	27	112
300	16	270	680	460	410	12xØ28	28	27	112
350	10	290	775	505	460	16xØ23	27	32	158
350	16	290	775	520	470	16xØ28	27	32	158
400	10	310	865	565	515	16xØ28	28	32	220
400	16	310	865	580	525	16xØ31	28	32	220

Присоединительные размеры DN 40-150 для PN10 и PN16 идентичны

* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться


Обозначение при заказе:

ЗК.xxxx.zz.D17.04
xxxx - номинальный диаметр
zz - номинальное давление

ЗК.xxxx.zz.D17.04.H
для исполнения с резиной СКН (NBR)

Компоненты

1 Корпус
2 Клин
3 Гайка клина
4 Шпиндель
5 Крышка
6 Кольцо круглого сечения
7 Прокладка
8 Подшипник скольжения
9 Болт
10 Крышка шпинделя

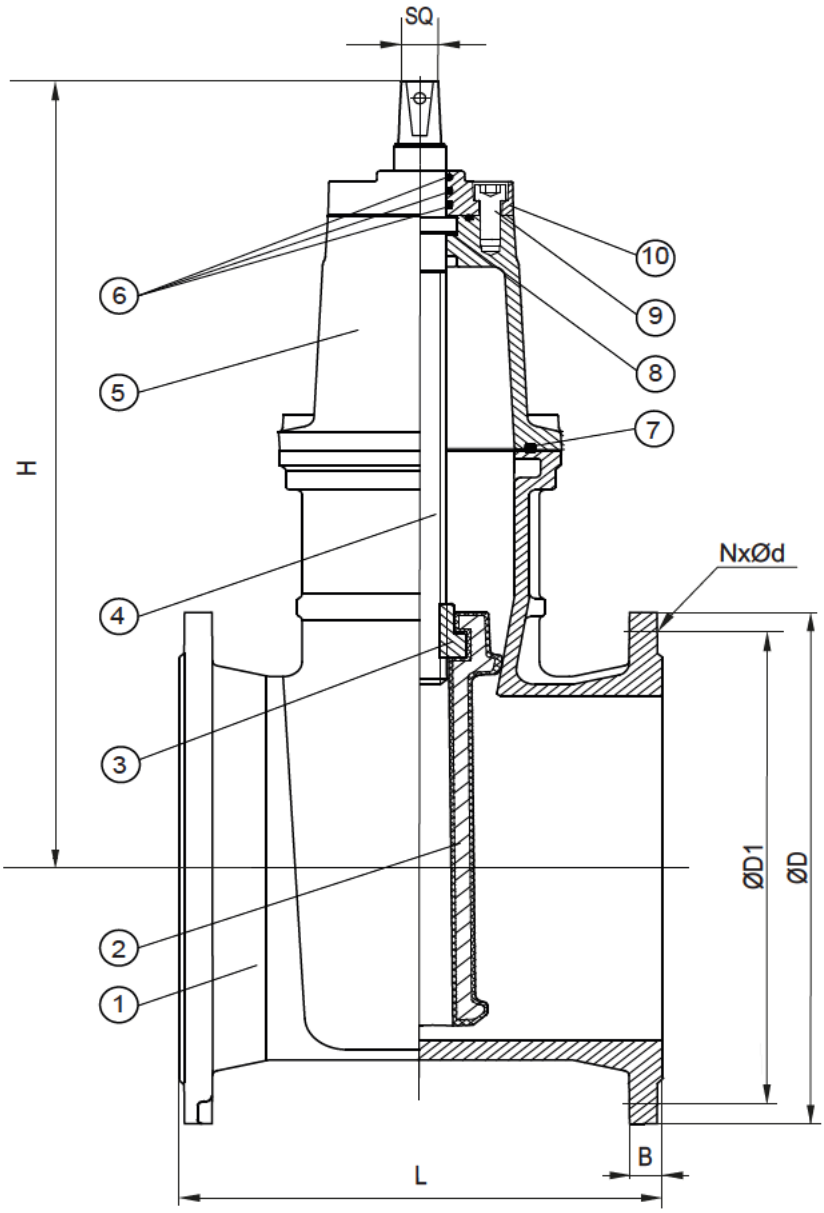

Размеры указаны в мм

DN	PN	L	H	ØD	ØD1	NxØd	B	SQ	Масса*, кг
450	10	330	980	615	565	20xØ28	30	32	315
450	16	330	980	640	585	20xØ31	30	32	315
500	10	350	1056	670	620	20xØ28	32	32	425
500	16	350	1056	715	650	20xØ34	32	32	425
600	10	390	1200	780	725	20xØ31	36	32	615
600	16	390	1200	840	770	20xØ37	36	32	615

* Согласно чертежам, фактическая масса может незначительно отличаться

Обозначение при заказе:

ЗК.xxxx.zz.D17.04
xxxx - номинальный диаметр
zz - номинальное давление

ЗК.xxxx.zz.D17.04.H
для исполнения с резиной СКН (NBR)