
HL Гидроизоляционные проходы – информация

HL800 Гидроизоляционная мембрана с полимербитумным полотном
HL800P Гидроизоляционная мембрана с ПВХ полотном

Данные

Материал	резина/битумное полотно/ПП
Соединение	HL800/110: Ø 110 - 115 мм HL800/125: Ø 125 - 130 мм HL800/160: Ø 160 - 165 мм HL800/63-75: Ø 63 - 75 мм HL800/40-50: Ø 40 - 50 мм
Испытано на герметичность	до 6 м вод. столба
Рекомендуется для	рулонных битумных материалов или битумных мастик, ПВХ мембран
Дополнительная информация	герметизация мест ввода трубопроводов



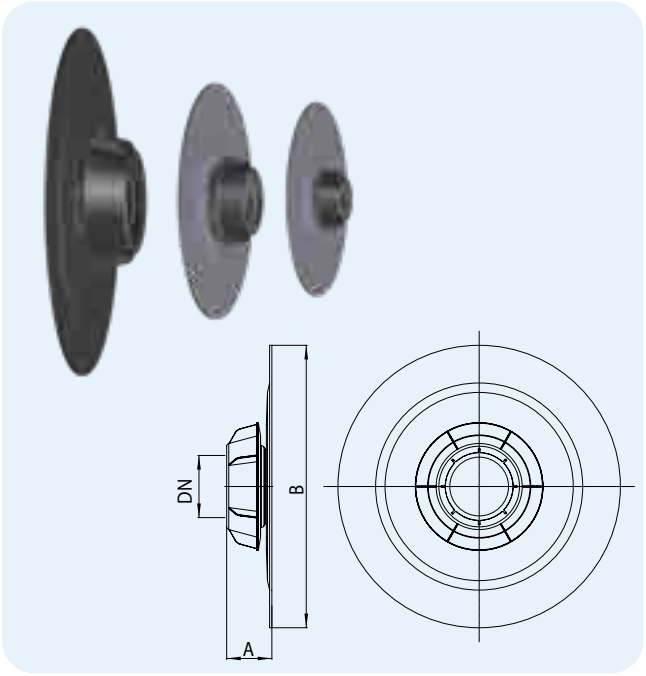

HL800/110: HL0800.1E

HL800/125: HL0800.3E

HL800/160: HL0800.2E




	DN	A	B
HL800(P)/40-50	40/50	57 мм	380 мм
HL800(P)/63-75	63/75	57 мм	380 мм
HL800(P)/110	110	80 мм	500 мм
HL800(P)/125	125	80 мм	500 мм
HL800(P)/160	160	80 мм	560 мм


Артикул	Размер	Материал	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
800/40-50	DN40/50	Битумное полотно	810 г	+038305	1
800/63-75	DN63/75	Битумное полотно	920 г	+038275	1
800/110	DN110	Битумное полотно	1800 г	+021598	1
800/125	DN125	Битумное полотно	1900 г	+028276	1
800/160	DN160	Битумное полотно	2200 г	+021611	1
800P/40-50	DN40/50	ПВХ	600 г	+038312	1
800P/63-75	DN63/75	ПВХ	700 г	+038329	1
800P/110	DN110	ПВХ	1405 г	+038084	1
800P/125	DN125	ПВХ	1505 г	+038091	1
800P/160	DN160	ПВХ	1802 г	+038107	1

HL805, HL807, HL810 Комплект - вытяжной зонт

Данные

Материал	ПП
Описание	надевается на конец вентиляционного стояка, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

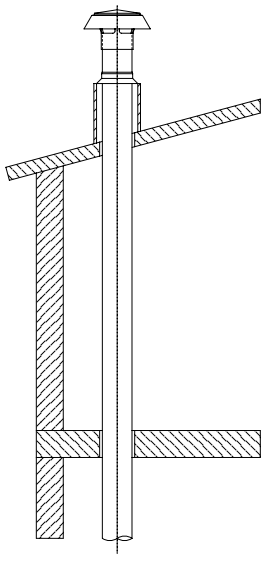

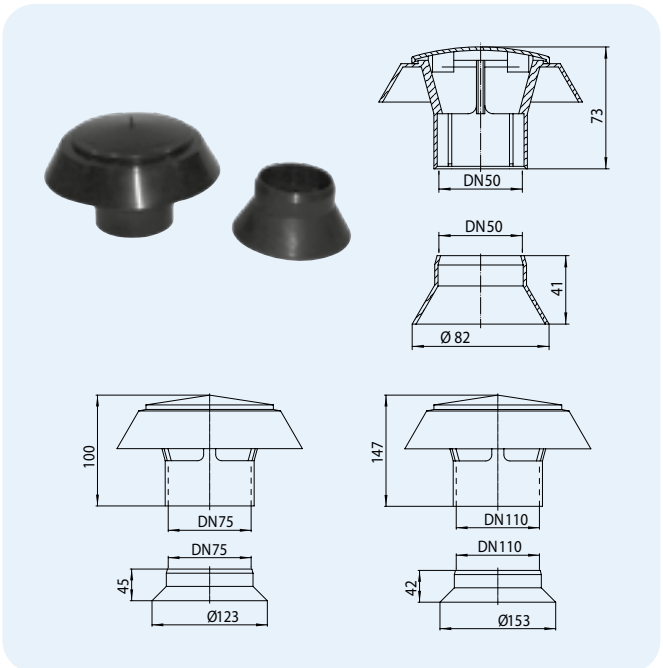



HL805.0: DN50
HL807.0: DN75
HL810.0: DN110



HL805.1: DN50
HL807.1: DN75
HL810.1: DN110

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
805	DN50	65 г	+908059	1
807	DN75	140 г	+908073	1
810	DN110	265 г	+908103	1

HL Газоводонепроницаемые мембраны

Одинарные гидроизоляционные мембраны

Серия HL800 с битумной или ПВХ мембраной для герметичного прохода через фундамент труб с гладкой наружной поверхностью диаметром от 40 мм до 165 мм

Артикул	Тип гидроизоляции	Наружный диаметр, мм	A [MM]	B [MM]
HL800/40-50	Полимербитумная	40-50	57	Ø400
HL800/63-75	Полимербитумная	63-75	57	Ø400
HL800/110	Полимербитумная	110-115	80	Ø500
HL800/125	Полимербитумная	125-130	80	Ø500
HL800/160	Полимербитумная	160-165	80	Ø500
HL800P/40-50	ПВХ	40-50	57	Ø400
HL800P/63-75	ПВХ	63-75	57	Ø400
HL800P/110	ПВХ	110-115	80	Ø500
HL800P/125	ПВХ	125-130	80	Ø500
HL800P/160	ПВХ	160-165	80	Ø500

