

Сифон HL4200

Паспорт

1. Назначение

Сифон предназначен для отведения слива от стиральной и сушильной машин в систему канализации.

2. Описание

Сифон для подключения стиральной и сушильной машин с гидрозатвором высотой 50 мм и с декоративной пластиной из нержавеющей стали.

3. Комплектация

3.1. Комплект для присоединения стиральной и сушильной машин HL4200.

3.1.1. Корпус сифона.

3.1.1.1. Корпус сифона из ПП с вертикальным выпуском DN40/50.

3.1.1.2. Крепежный винт 3х60мм из нержавеющей стали.

3.1.1.3. Монтажный короб из ПП.

3.1.2. Комплект для присоединения стиральной и сушильной машин.

3.1.2.1. Сменный сифонный блок с двумя отдельными сифонами, с входными резьбовыми патрубками 1”.

3.1.2.2. Декоративная пластина из нержавеющей стали с двумя отверстиями.

3.1.2.3. Один угловой штуцер 1”х3/4” и один угловой штуцер 1”х8-13мм.

3.1.2.4. Два крепежных кольца 1" из ПП.

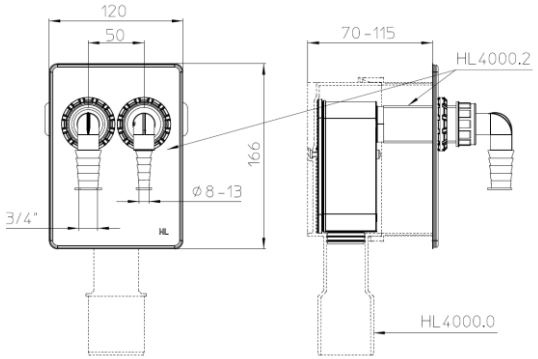


Рис. 1. Комплект HL4200.

4. Технические характеристики

Температура отводимой жидкости	до 100°С
Срок службы	не менее 50 лет

5. Монтаж сифона для стиральной и сушильной машин

5.1. Корпус сифона со строительной заглушкой монтируется в углублении стены.

5.2. Выпуски корпуса сифона предназначены для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, Ostendorf и т.д.).

5.3. Если диаметр присоединяемой канализационной трубы DN40, то необходимо на отводящем патрубке корпуса сифона отрезать патрубок DN50.

5.4. К выпускному патрубку корпуса подсоединяется трубопровод.

5.5. Перед заделкой трубопроводов провести гидравлические испытания в соответствии с п. 7.5.3 СП73.13330.2016.

5.6. После проведения испытания и завершения отделки стены строительная заглушка отрезается вровень с чистовой поверхности стены.

5.7. В корпус сифона вставляется сифонный блок (для стиральной и сушильной машин) и фиксируется с помощью крепежного винта.

5.8. Резьбовые патрубки, выступающие более 3 см от чистовой поверхности стены, отрезаются.

5.9. На резьбовые патрубки сменного сифонного блока надевается декоративная пластина из нержавеющей стали и прижимается к стене с помощью крепежных колец.

5.10. На резьбовые патрубки устанавливаются угловые штуцеры.

6. Качество продукции

Сифон соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073) а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям сифона и его составных частей.

8. Упаковка, хранение и транспортировка

Картонная коробка 320х250х410 мм 5 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки сифона.