Указатели предельных значений


Устанавливаются на манометры и биметаллические термометры




Максимальная рабочая температура, °С
Нержавеющая сталь: 200
ПЭТГ пластик: 80*

Материал
Нержавеющая сталь 12Х15Г9НД
ПЭТГ пластик*


* — для УП3-6

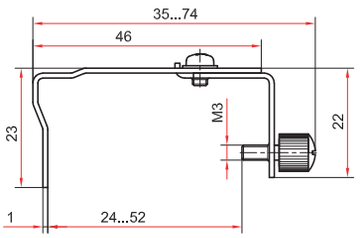


УП3-1 (нерж.)




УП3-2 (нерж.)

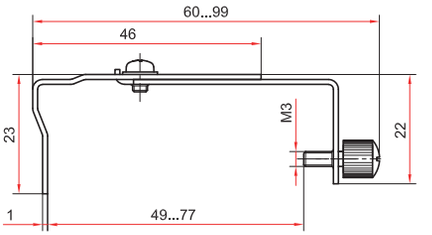


УП3-3 (нерж.)



УП3-4 (нерж.)

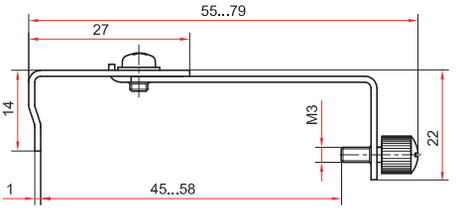

УП3-5 (нерж.)

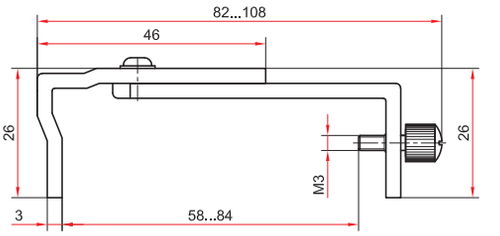

УП3-6 (пластик)

Контрольная стрелка для манометров ТМ-520, -521, -620, -621

Предназначена для фиксации максимального давления в системе, для ТМ с диапазоном давления от 0,25 МПа





Максимальная температура измеряемой среды, °С
150

Регулировка
Ключом (в комплекте)

Стекло
Органическое

Стрелка
Алюминий

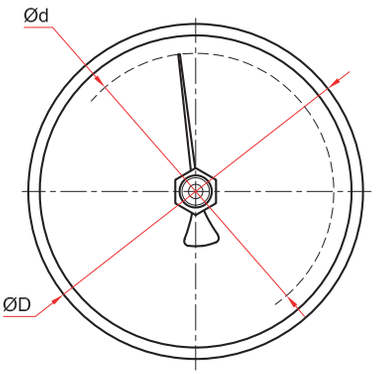

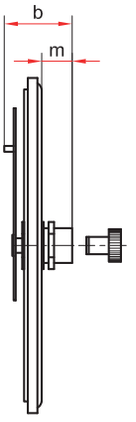

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Ø	D	d	b	m	Вес
ТМ-520, -521	100	104	76	22	9	0,04
ТМ-620, -621	150	156	120	23		0,10