
SIPHONS ABLÄUFE

HL510N-3020 Трап для внутренних помещений с надставным элементом для вклеивания керамической плитки
HL510NPr-3020 как HL510N-3020, только с „СУХИМ“ сифоном Primus

Данные

Пропускная способность	HL510N-3020: 0,50 л/с при высоте водяного столба 20 мм над уровнем решётки, 0,45 л/с при высоте водяного столба 10 мм над уровнем решётки HL510NPr-3020: 0,45 л/с при высоте водяного столба 20 мм над уровнем решётки, 0,40 л/с при высоте водяного столба 10 мм над уровнем решётки
Материал	ПП, ПЭ, АБС, нержавеющая сталь V4A
Соединение	DN40/50 горизонтальный выпуск, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	с рамкой 132 x 132 мм из нержавеющей стали V4A, регулируется по высоте монтажа 10-80 мм
Видимые части	вкладыш для керамической плитки 104x104x12 мм и рамка из нержавеющей стали V4A
Гидрозатвор	HL510N-3020: высота гидрозатвора 50 мм HL510NPr-3020: „СУХОЙ“ сифон PRIMUS (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	например: для безбарьерных душевых, для водно-оздоровительных комплексов
Дополнительная информация	звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. см. раздел „Вспомогательные материалы“
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента



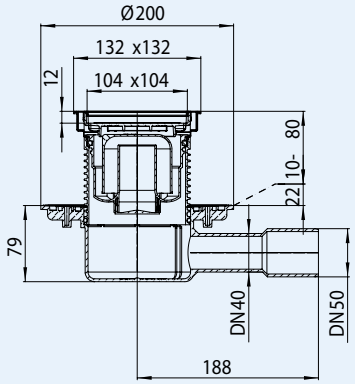

HL510N-3020 **HL510NPr-3020**


HL03020.1E


HL0510.7EKK


HL2000KK


HL03020.2E


HL01067D


HL03020.0E


HL510NK-3020

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
510N-3020	DN40/50	730 г	+034406	1
510NPr-3020	DN40/50	750 г	+034413	1