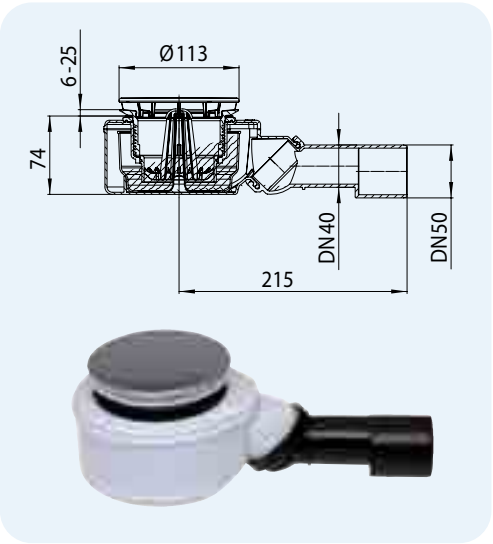
SIPHONS ABLÄUFE

HL520F Сифон для душевого поддона DN40/50 со сливным отверстием Ø 90 мм

Данные

Пропускная способность	0,60л/с
Материал	ПП, выпуск из ПЭ: соединение с раструбными трубами или сварка встык с трубами из ПЭ
Видимые части	крышка Ø 112 мм, покрытие из нержавеющей полированной стали
Соединение	для сливного отверстия Ø 90мм
Выпуск	плавная регулировка выпуска: 0÷90°,DN 40/50
Норма	EN274
Высота гидрозатвора	50 мм
Дополнительно	вынимающаяся сетка для улавливания волос и мелкого мусора
Дополнительная информация	**высота корпуса 74 мм!**



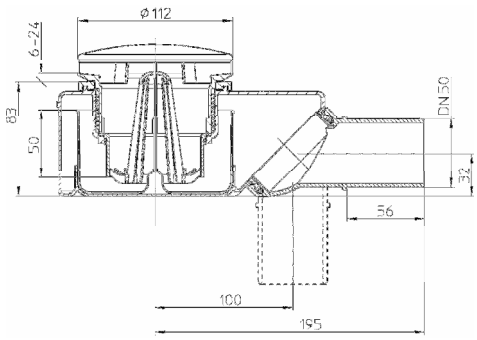


Артикул	Размер	Материал крышки	Пропускная способность	Высота корпуса	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
520F	DN40/50	Нержавеющая сталь	0,6 л/с	74 мм	530 г	+037452	1
520F.0	DN40/50	-	0,6 л/с	74 мм	390 г	+037476	1
520	DN50	Нержавеющая сталь	0,9 л/с	83 мм	530 г	+031122	1

HL520

Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø90мм





Описание продукта

Для получения максимального удовольствия во время принятия душа на рунке в настоящее время предлагается большой сортимент товара: плоские душевые поддоны, мощные душевые установки и т.п., для которых необходим СИФОН с высокой пропускной способностью, а также позволяющий лёгкий и быстрый доступ к трубопроводу в случае засора. Фирма HL поставила перед собой задачу – выпустить такой сифон. Результат - новый HL520!

Особенности:



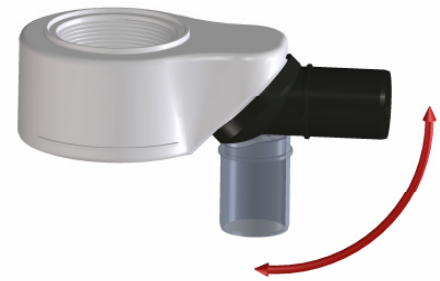
- **Монтаж:**
  С помощью монтажного ключа-заглушки завинчивающаяся часть сифона с уплотнительной прокладкой и с корпусом сифона подсоединяется к душевому поддону. Одновременно монтажный ключ-заглушка защищает сифон от загрязнений во время монтажа.
  Благодаря поворотному шарниру (бесступенчатая настройка – 90°) необходим только один сифон для вертикального и горизонтального соединения к трубе.

- **Чистка**:

1. Снять декоративную крышку.
2. Вынуть вкладыш для сбора мелкого мусора и прочистить.

- **Что делать при засоре?**
  Вкладыш для сбора мелкого мусора препятствует засорению трубопровода и тем самым обеспечивает длительную и исправную эксплуатацию сифона.
  В случае необходимости прочистки трубопровода спиральной пружиной, нужно вынуть из сифона запахозапирающее устройство из натурального каучука для осуществления доступа к трубопроводу.
  По окончании прочистки вставить вкладыш обратно.
- **Дополнительный вкладыш для сбора мелкого мусора**: предотвращает засор трубы.
- **Сифон:** вынимаемый, обеспечивает лёгкий и быстрый доступ к трубе
- **Уплотнительная прокладка:** закрепляется на корпусе сифона, при монтаже не может сместиться.
- **Выпуск:** DN50, с бесступенчатой настройкой от горизонтального до вертикального положения, под раструбные трубы или сварка в стык
- **Высота монтажа:** 83мм (как HL522N)!
- **Пропускная способность – горизонтальный выпуск: 0,9 л/сек** (по норме EN274 → 0,4 л/сек)
- **Пропускная способность – вертикальный выпуск: 1,25 л/сек** (по норме EN274 → 0,4 л/сек)

HL0520.0E **Монтажный ключ-заглушка** (ПП)	
HL522.1 **Декоративная крышка** Ø112мм (полированая нержавеющая сталь / ПП)	
HL0520.3E **Вкладыш для сбора мелкого мусора** (ПП) высота гидрозатвора в сочетании с сифоном – 50 мм	

HL0520.2E **Сифон** (каучук - SBR) эластичный и легко вынимаемый, материал устойчив к бытовым сточным водам	
HL0520.1E **Завинчивающаяся часть сифона** (ПП) прижимная часть по норме от **6-24** мм, шаг резьбы - 3 мм	
HL01100D **Уплотнительная прокладка** (каучук - SBR) для надёжного герметичного соединения сифона с душевым поддоном	
Корпус сифона (ПП) с соответствующей норме высотой монтажа **– 83 мм** **Выпуск DN50** (ПЭ) с бесступенчатой настройкой от горизонтального до вертикального положения, под раструбные трубы или сварка в стык	
HL520.0 **как HL520, но БЕЗ декоративной крышки**	