
SIPHONS ABLÄUFE

HL606.1 Трап серии PERFEKT с подрамником и решеткой из чугуна

Данные

Пропускная способность	HL606.1/1, HL606.1/5 (с клапаном против запаха): 4,30 л/с HL606.1W/1, HL606.1W/5 (с гидрозатвором): 2,10 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN110 или DN160
Выпуск	вертикальный
Решетка	**чугун** 226 x 226 мм, **чугунный подрамник** 260 x 260 мм
Гидрозатвор	HL606.1/1, HL606.1/5: **клапан против запаха** HL606.1W/1, HL606.1W/5: **гидрозатвор**
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	**до 15 т**
Дополнительная информация	может использоваться с комплектом для электрообогрева HL609

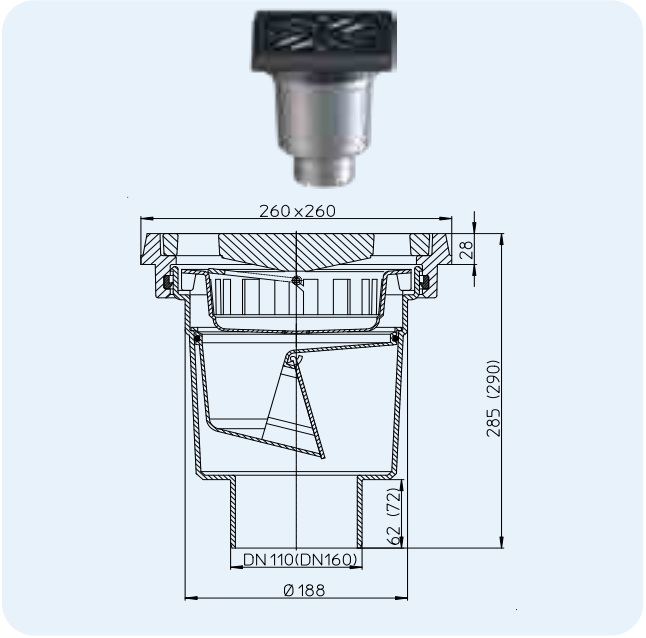


Чугун
HL0606.1E


HL0606.2E


HL0606.3E


HL0605.2E


HL606.1K

Артикул	Размер	Вес	Гидрозатвор	Решетка	Штрих-код	шт. в упаковке
606.1/1	DN110	12400 г	Клапан против запаха	Чугун	+960613	1
606.1/5	DN160	12775 г	Клапан против запаха	Чугун	+970612	1
606.1W/1	DN110	11860 г	Гидрозатвор	Чугун	+011193	1
606.1W/5	DN160	11870 г	Гидрозатвор	Чугун	+011179	1