

Комплект для гидроизоляции

HL84

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Назначение
Гидроизоляционный фланец из нержавеющей стали, с гидроизоляционной EPDM мембраной, с эластичным уплотнительным кольцом предназначен для соединения корпуса трапа серий HL317 и HL72.1 с EPDM гидроизоляцией.

2. Описание
Гидроизоляционный фланец из нержавеющей стали, с гидроизоляционным полотном из EPDM 500х500 мм, с эластичным уплотнительным кольцом и опорным фланцем из ПП.

3. Комплектность поставки
1. Эластичное уплотнительное кольцо Ø185 мм.
2. Фартук из EPDM размером 500х500 мм с отверстием Ø155 мм.
3. Профилированный фланец из нержавеющей стали Ø220/155 мм.
4. Опорный фланец HL062B.3E.
5. Монтажная заглушка.

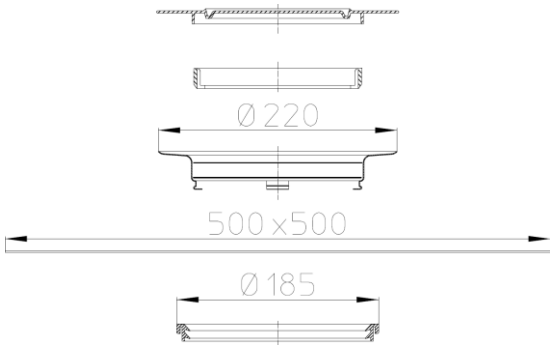


Рис.1. Гидроизоляционный комплект HL84.

4. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура	от -50 до +100°C
Вес	740 г
Срок службы	не менее 50 лет

5. Особенности монтажа
5.1. Корпус трапа необходимо точно позиционировать по месту и по высоте, а также выровнять по горизонтали в двух плоскостях.
5.2. Залить Ц/П стяжку без смещения корпуса трапа.
5.3. В специальный паз на корпусе смонтированного трапа вкладывается эластичное уплотнительное кольцо.
5.4. Сверху укладывается гидроизоляционная EPDM мембрана, причем, отверстие в ней совмещаются с отверстием корпуса трапа.
5.5. В отверстие устанавливается фланец из нержавеющей стали.
5.6. Фланец с усилием вставляется в корпус трапа, при этом надежно фиксируя фартук из EPDM.
5.7. До завершения монтажных работ во фланец из нержавеющей стали устанавливается монтажная заглушка, препятствующая попаданию посторонних предметов в корпус трапа. Перед установкой надставного элемента трапа она вынимается, на её место устанавливается опорный фланец HL062B.3E, а затем сам надставной элемент.
5.8. После завершения монтажных работ монтажная заглушка утилизируется.

6. Качество продукции
Комплект соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия **7. Условия эксплуатации**
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям трапа.
), а также соответствует Единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям составляющих гидроизоляционного комплекта.

8. Упаковка
Пакет из ПЭ 1 шт.

9. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковочного пакета.