
Для герметичной заделки отверстия между трубопроводами и строительными конструкциями









- Сохраняет газоводонепроницаемость при давлении до 0,6 бар (6 м водяного столба)
- Быстрый и простой монтаж
- Два варианта исполнения: для битумной или ПВХ гидроизоляции
- Обеспечивает герметичность при угловом отклонении труб до +/- 10%
- Гибкая конструкция мембраны позволяет её монтировать в углах и на неровностях (закруглениях) фундамента












HL Газоводонепроницаемые мембраны

Одинарные гидроизоляционные мембраны

Серия HL800 с битумной или ПВХ мембраной для герметичного прохода через фундамент труб с гладкой наружной поверхностью диаметром от 40 мм до 165 мм


Артикул	Тип гидроизоляции	Наружный диаметр, мм	A [MM]	B [MM]
HL800/40-50	Полимербитумная	40-50	57	Ø400
HL800/63-75	Полимербитумная	63-75	57	Ø400
HL800/110	Полимербитумная	110-115	80	Ø500
HL800/125	Полимербитумная	125-130	80	Ø500
HL800/160	Полимербитумная	160-165	80	Ø500
HL800P/40-50	ПВХ	40-50	57	Ø400
HL800P/63-75	ПВХ	63-75	57	Ø400
HL800P/110	ПВХ	110-115	80	Ø500
HL800P/125	ПВХ	125-130	80	Ø500
HL800P/160	ПВХ	160-165	80	Ø500

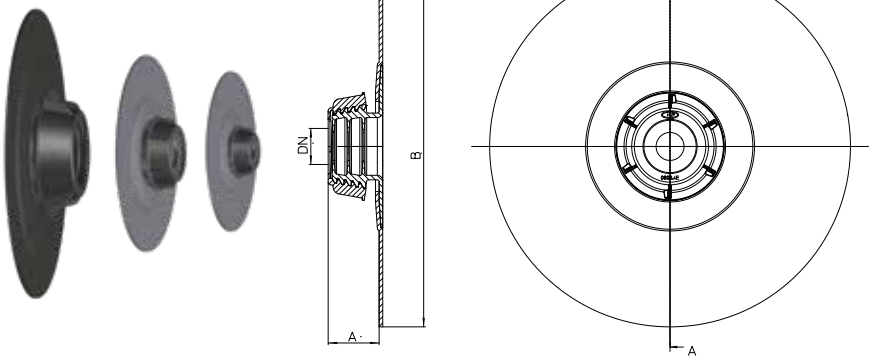

Сдвоенные гидроизоляционные мембраны

Серия HL800.2 с битумной или ПВХ мембраной для герметичного прохода через фундамент двух труб одного диаметра

Артикул	Тип гидроизоляции	Наружный диаметр, мм	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
HL800.2/40-50	Полимербитумная	40-50	57	400	590	185
HL800.2/63-75	Полимербитумная	63-75	57	400	590	210
HL800P.2/40-50	ПВХ	40-50	57	400	590	185
HL800P.2/63-75	ПВХ	63-75	57	400	590	210

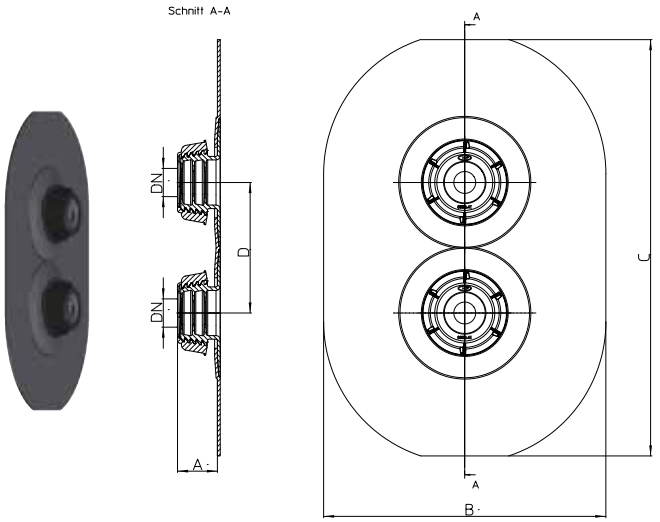

Гидроизоляционные мембраны с возможностью прохода до 4-х труб или кабелей

Монтажный элемент HL801 для герметичного прохода до 4-х труб или кабелей диаметрами от 8 мм до 52 мм. Применяется только совместно с HL800(P)/160.






HL Гидроизоляционные проходы – информация

HL800 Гидроизоляционная мембрана с полимербитумным полотном
HL800P Гидроизоляционная мембрана с ПВХ полотном

Данные

Материал	резина/битумное полотно/ПП
Соединение	HL800/110: Ø 110 - 115 мм HL800/125: Ø 125 - 130 мм HL800/160: Ø 160 - 165 мм HL800/63-75: Ø 63 - 75 мм HL800/40-50: Ø 40 - 50 мм
Испытано на герметичность	до 6 м вод. столба
Рекомендуется для	рулонных битумных материалов или битумных мастик, ПВХ мембран
Дополнительная информация	герметизация мест ввода трубопроводов

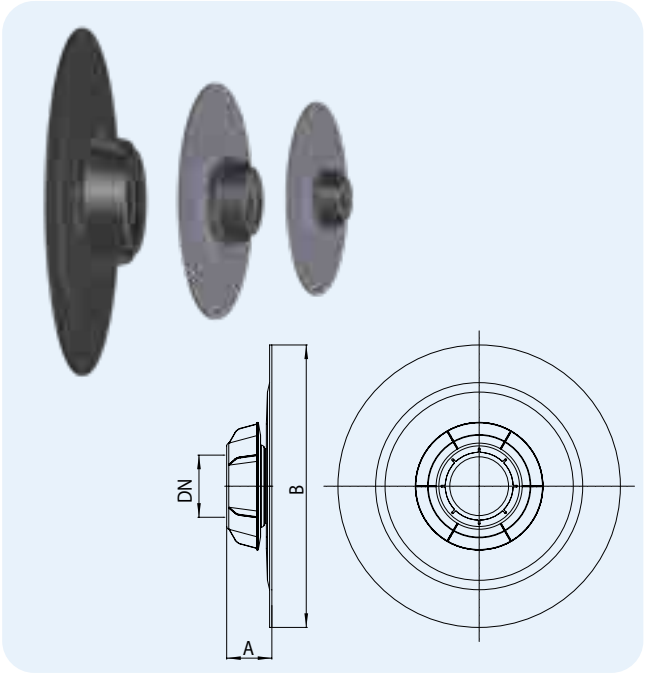




	DN	A	B
HL800(P)/40-50	40/50	57 мм	380 мм
HL800(P)/63-75	63/75	57 мм	380 мм
HL800(P)/110	110	80 мм	500 мм
HL800(P)/125	125	80 мм	500 мм
HL800(P)/160	160	80 мм	560 мм

Артикул	Размер	Материал	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
800/40-50	DN40/50	Битумное полотно	810 г	+038305	1
800/63-75	DN63/75	Битумное полотно	920 г	+038275	1
800/110	DN110	Битумное полотно	1800 г	+021598	1
800/125	DN125	Битумное полотно	1900 г	+028276	1
800/160	DN160	Битумное полотно	2200 г	+021611	1
800P/40-50	DN40/50	ПВХ	600 г	+038312	1
800P/63-75	DN63/75	ПВХ	700 г	+038329	1
800P/110	DN110	ПВХ	1405 г	+038084	1
800P/125	DN125	ПВХ	1505 г	+038091	1
800P/160	DN160	ПВХ	1802 г	+038107	1

HL800.2/40-50 Сдвоенная гидроизоляционная мембрана с полимербитумным полотном
HL800P.2/40-50 Сдвоенная гидроизоляционная мембрана с ПВХ полотном

Данные

Материал	резина/битумное полотно/ПП
Соединение	HL800/110: Ø 40 - 50 мм
Испытано на герметичность	до 6 м вод. столба
Рекомендуется для	рулонных битумных материалов или битумных мастик, ПВХ мембран
Дополнительная информация	герметизация мест ввода трубопроводов

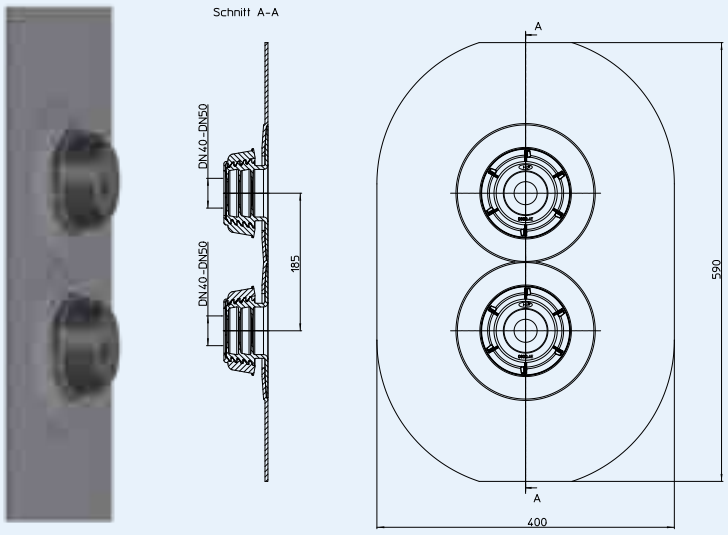


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
800.2/40-50	DN40/50	1538 г	+03828	1
800P.2/40-50	DN40/50	1487 г	+03833	1

HL800.2/63-75 Сдвоенная гидроизоляционная мембрана с полимербитумным полотном
HL800P.2/63-75 Сдвоенная гидроизоляционная мембрана с ПВХ полотном

Данные

Материал	резина/битумное полотно/ПП
Соединение	HL800/110: Ø 63 - 75 мм
Испытано на герметичность	до 6 м вод. столба
Рекомендуется для	рулонных битумных материалов или битумных мастик, ПВХ-мембран
Дополнительная информация	герметизация мест ввода трубопроводов

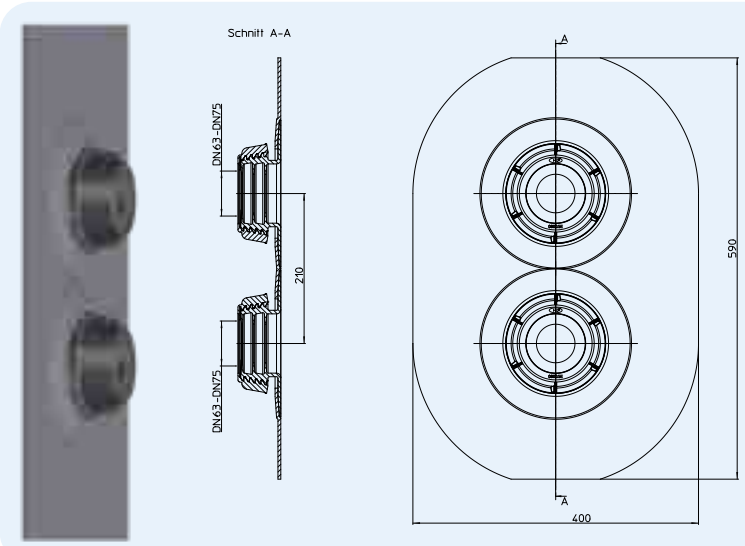

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
800.2/63-75	DN63-75	1693 г	+03829	1
800P.2/63-75	DN63-75	1325 г	+03834	1