
HL90 Трап для балконов и террас с горизонтальным выпуском, с малой высотой корпуса (57 мм)

Данные	
Пропускная способность	0,56 л/с
Материал	ПЭ
Соединение	DN40/50
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	ПП, 123 x 123 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K3 – max. 300 кг
Дополнительная информация	**высота корпуса 57 мм;** рабочая температура от -40 до +85°C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента, сетка-грязеуловитель

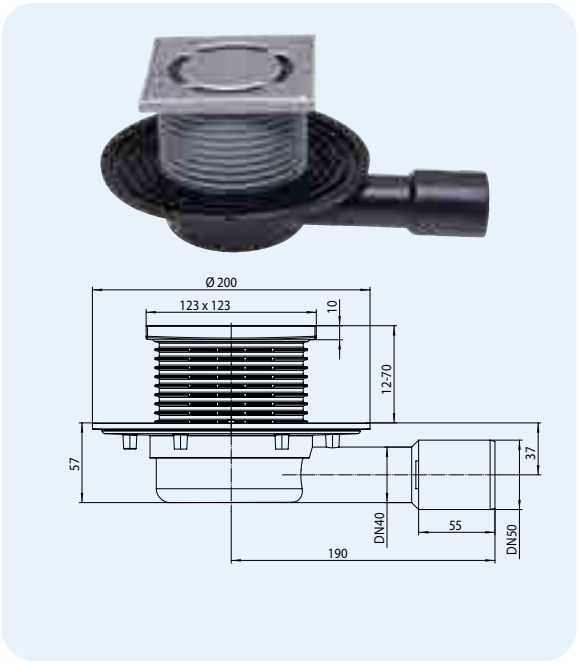


HL090.0E

HL37N


HL037Pr.1E


HL037N.0E


HL037N.2E


HL01067D


HL90K


HL0300.0EN

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
90	DN40/50	425 г	+006359	1

HL90.2 Трап для балконов и террас как HL90, но с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством

Данные	
Пропускная способность	0,50 л/с
Материал	ПЭ
Соединение	DN40/50, горизонтальный
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	ПП, 123 x 123 мм
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм
Гидрозатвор	механическое незамерзающее запахозапирающее устройство
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K3 – max. 300 кг
Дополнительная информация	**высота корпуса 57 мм;** рабочая температура от -40°C до +85°C
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

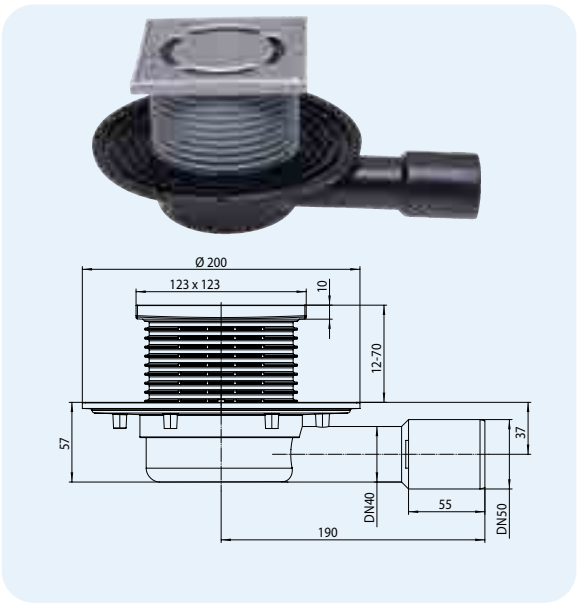


HL090.4E

HL37N


HL037Pr.1E


HL037N.0E


HL037N.2E


HL01067D


HL90K


HL0300.0EN

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
90.2	DN40/50	425 г	+016853	1

HL90KH Корпус трапа серии HL90 с гидроизоляционным полимербитумным полотном

Данные	
Пропускная способность	0,60л/с
Материал	ПЭ, полимербитумное полотно
Соединение	DN 40/50
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Видимые части	плоский листвоуловитель HL 181
Норма	EN 1253
Дополнительная информация	**высота корпуса с полимербитумным полотном 61 мм;** для наружных поверхностей площадью до 20 м²
Дополнительно	плоский листвоуловитель HL 181, также используется в качестве монтажной заглушки

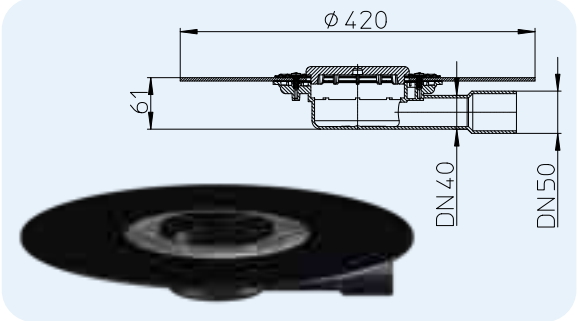


HL181




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
90KH	DN40/50	1100 г	+036998	1

SIPHONS ABLÄUFE

HL90Pr-3020 Трап для внутренних помещений, плоский с надставным элементом для вклеивания керамической плитки

Данные

Пропускная способность	0,43 л/с при высоте водяного столба 20 мм над уровнем решётки, 0,40 л/с при высоте водяного столба 10 мм над уровнем решётки
Материал	ПЭ, АБС, нержавеющая сталь V4A
Соединение	DN40/50, горизонтальный выпуск
Надставной элемент	с рамкой 132 x 132 мм из нержавеющей стали V4A, может подрезаться по высоте
Видимые части	вкладыш для керамической плитки 104x104x12 мм и рамка из нержавеющей стали V4A
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 30 мм, „СУХОЙ“ сифон PRIMUS (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Рекомендуется для	монтажа в стяжке толщиной менее 100 мм, например: для безбарьерных душевых, для водно-оздоровительных комплексов
Дополнительная информация	звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“
Дополнительно	монтажная заглушка

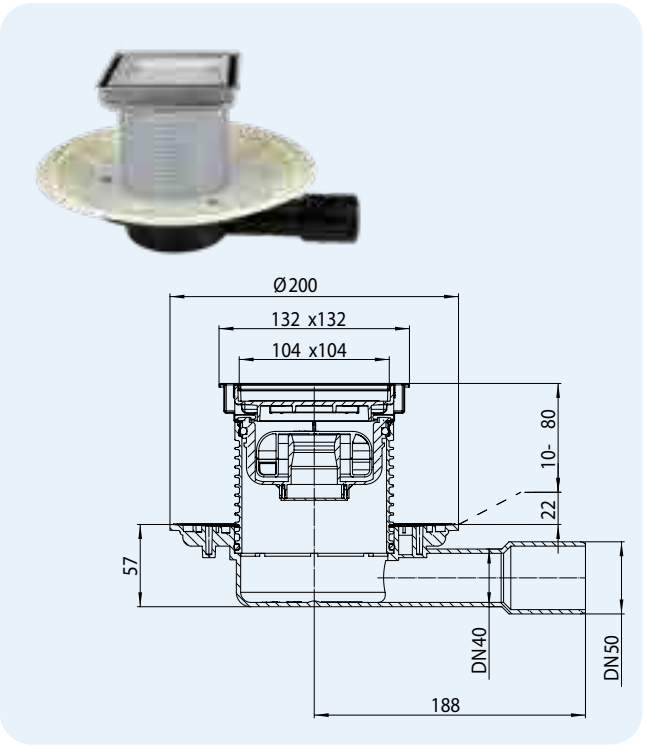




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
HL90Pr-3020	DN40/50	570 г	+034321	1

HL90PrD Трап с перфорированным фланцем
HL90PrD-3000 какHL90PrD, но с подрамником из нержавеющей стали

Данные

Пропускная способность	0,40 л/с
Материал	ПЭ, нержавеющая сталь V2A
Соединение	DN40, горизонтальный выпуск соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	HL90PrD: 123 x 123 мм, HL90PrD-3000: 121 x 121 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 30 мм, „СУХОЙ“ сифон PRIMUS (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	монтажа в стяжке толщиной менее 100 мм
Дополнительная информация	отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента

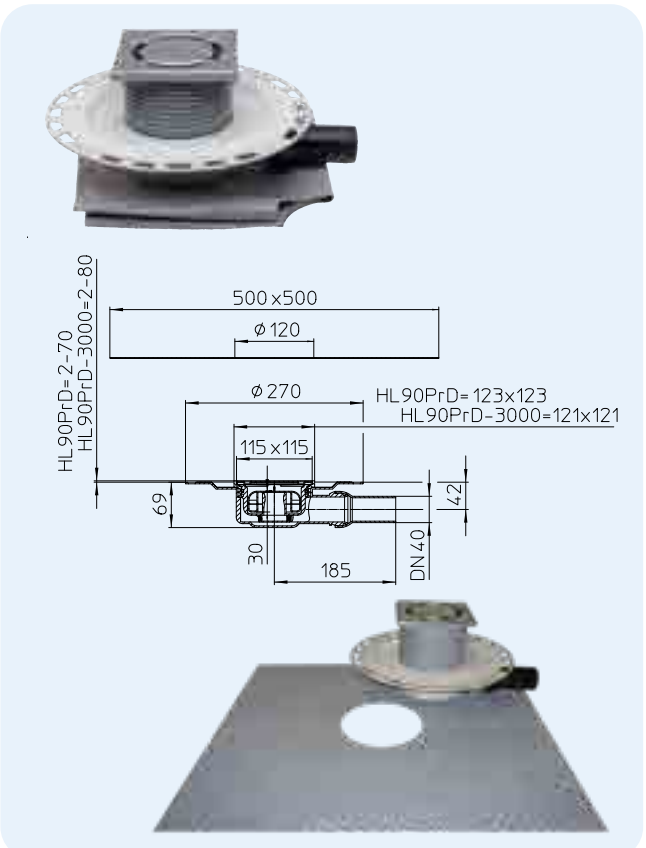



Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
90PrD	DN40	812 г	+029471	1
90PrD-3000	DN40	855 г	+029518	1