
Размеры многооборотных приводов AUMA NORM

SAEx 25.1 – SAEx 40.1
SAREx 25.1 – SAREx 30.1

С трехфазным электродвигателем

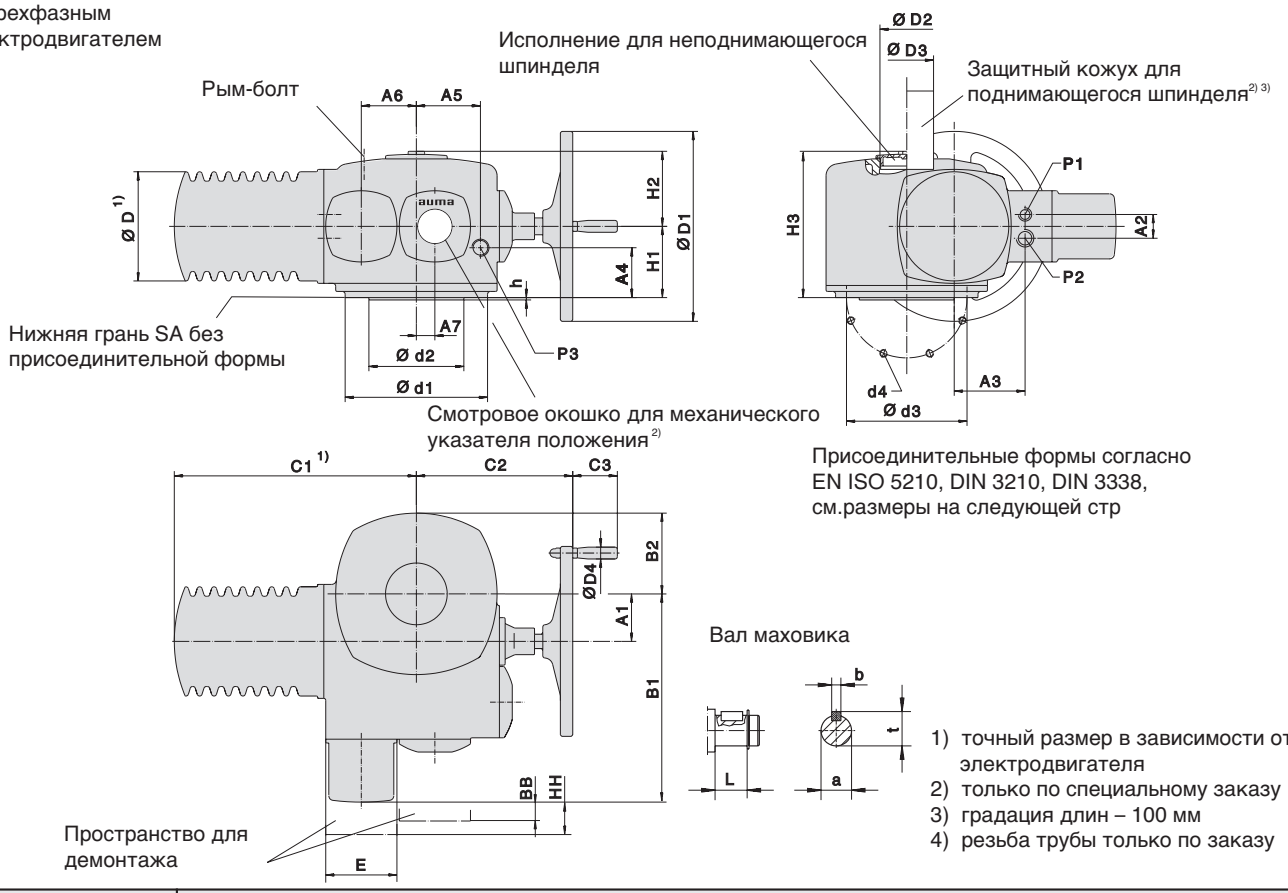

1) точный размер в зависимости от электродвигателя
2) только по специальному заказу
3) градация длин – 100 мм
4) резьба трубы только по заказу

Размеры	типоразмер многооборотного электропривода			
	SAEx 25.1 SAREx 25.1	**SAEx 30.1 SAREx 30.1**	**SAEx 35.1**	**SAEx 40.1**
EN ISO 5210	F 25	F 30	F 35	F 40
A 1	100	125	160	200
A 2	50	50	50	50
A 3	150	165	205	205
A 4	105	182	223	243
A 5	135	150	170	190
A 6	116	116	116	116
A 7	39	39	39	39
B 1	441	475	560	600
B 2	170	185	225	250
C 1 макс.	513	742	816	841
C 2	316	345	458	487
C 3	93	93	93	93
Ø D макс.	230	265	265	265
Ø D 1	400	500	400	500
Ø D 2	R 4"	R 5"	M190 x 3	M220 x 3
Ø D 3	114,3 x 4,5	139,87 x 4,85	193,7 x 6,3	219,1 x 6,3
Ø D 4	24	24	24	24
E	150	150	160	160
H 1	150	175	203	208
H 2	162	175	214	214
H 3	312	350	417	422
L	39	46	39	46
P 1 4)	M25x1,5/Pg21	M25x1,5/Pg21	M25x1,5/Pg21	M25x1,5/Pg21
P 2 4)	M32x1,5/Pg29	M32x1,5/Pg29	M32x1,5/Pg29	M32x1,5/Pg29
P 3 4)	M32x1,5/Pg29	M32x1,5/Pg29	M32x1,5/Pg29	M32x1,5/Pg29
BB мин.	40	40	40	40
HH мин.	130	130	130	130
Ø a	30 f7	30 f7	40 f7	40 f7
b	8	8	12	12
Ø d 1	300	350	415	475
Ø d 2 f 8	200	230	260	300
Ø d 3	254	298	356	406
d 4	8 x M16	8 x M20	8 x M30	8 x M36
h	5	5	5	5
t	33	33	43	43

Оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.

auma®

SAEx 25.1 – SAEx 40.1
SAREx 25.1 – SAREx 30.1

Присоединительные формы в соответствии с

EN ISO 5210
DIN 3338
DIN 3210

присоединительной формы	Размеры	типоразмер многооборотного электропривода							
		SAEx 25.1		SAEx 30.1		SAEx 35.1		SAEx 40.1
резьбовая втулка	EN ISO 5210 / DIN3210	F25	G4	F30	G5	F35	G6	F40
тип EN ISO 5210 **A** DIN 3210 **A**	F макс. kN	380		460		875		1375
	Ø d1	300		350		415		475
	Ø d2 f8	200	160	230	180	260	220	300
	Ø d3	254		298	300	356		406
	d4	M16		M20		M30		M36
	Ø d5	100		120		160		180
	Ø d6 макс.	95		115		155		175
	g	130		160		185		225
	h	5		5		5		8
	h3	20		25		38		45
	L	126		156		175		210
	Z	8		8		8		8
SA 25.1 – SA 40.1 SA 48.1 расположения отверстий d4	вес [Кг]	35		56		125		200
вставная втулка[3]	b JS 9 [1]	28		32		40		45
тип EN ISO 5210 **B 1=** Ø d7 EN ISO 5210 **B 2**< Ø d7> Ø d7 мин. DIN 3210 **B** = Ø d7	Ø d7 H9	100		120		160		180
	Ø d7 мин.	75		90		120		140
	h3	25		32		48		58
	L1	110		130		180		200
	t[1]	106,4		127,4		168,1		189,1
отсутствующие размеры см. присоединительная форма A								
отверстие с пазом	b JS 9[1]	14		18		22		28
тип EN ISO 5210 **B 3=** Ø d10 EN ISO 5210 **B 4**≤Ø dy DIN 3210 **E** = Ø d10	Ø d10 H9	50		60		80		100
	Ø dy макс.	75		90		120		140
	h3	25		32		48		58
	L1	110		130		180		200
	t[1]	53,8		64,4		85,4		106,4
отсутствующие размеры см. присоединительная форма A	вес [Кг]	5,1		8,6		21,2		27,5
кулачковая муфта[3]	b1 H11	30		40		45		50
тип DIN 3338 **C** = Ø d11	Ø d11 H11	64		75		105		125
	Ø d11 мин.	50		60		80		100
	Ø d11 макс.[2]	100		120		160		180
	d12	130		160		200		230
	h3	25		32		48		58
	h11	11		13		17		20
отсутствующие размеры см. присоединительная форма A								

1) Размеры, зависящие от Ø d7/Ø d10,смотри DIN 6885 T1
2) Для поднимающегося шпинделя Ø d11 макс. = Ø d5 формы A
3) Входит в вес привода

Оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.

auma®