8. Упаковка
Картонная коробка 275х275х287 мм.

9. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

10. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки трапа.

Трап серии PERFEKT

HL606.1/1
HL606.1/5

Паспорт качества
и руководство по эксплуатации

1. Назначение
Трап предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола с допустимой нагрузкой на решетку до 15 т.

2. Описание
Трап с вертикальным выпуском DN110, DN160, корпусом из ПП, подрамником и решеткой из чугуна, с грязеуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, механическим незамерзающим запахозапирающим устройством из ABS.

3. Комплектность поставки
1. Решетка 226х226 мм из чугуна.
2. Грязеуловитель из ПП.
3. Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство из ABS.
4. Корпус трапа из ПП с подрамником из чугуна 260х260 мм, с вертикальным выпуском DN110, DN160.

4. Технические характеристики

Артикул	*Присоединительные размеры*	*Пропускная способность*	*Вес*
HL606.1/1	DN110	4,3 л/с	12 250 г
HL606.1/5	DN160	4.3 л/с	12 250 г

Максимальная разрешенная нагрузка	до 15 т.
Рабочая температура	от -50 до +100 ºС
Срок службы	не менее 50 лет

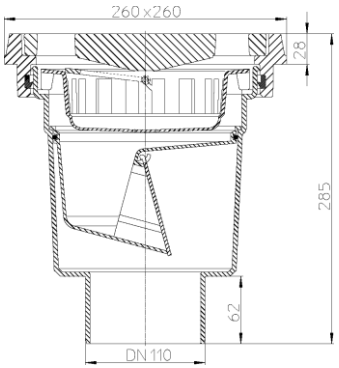


Рис.1. Трап HL606.1/1.

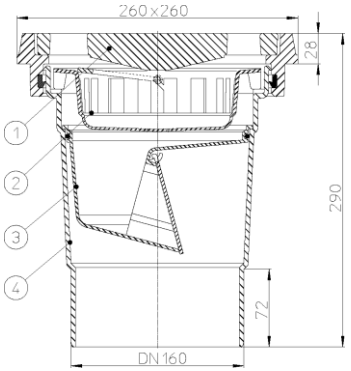


Рис.2.Трап HL606.1/5.

5. Особенности монтажа
5.1. Выпускной патрубок трапа HL606.1 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

5.2. При необходимости обогрева корпуса трапа используется комплект для электрообогрева HL609.

ВНИМАНИЕ: В ряде случаев для выполнения требований Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при монтаже трапа HL606.1/1 необходимо применение противопожарной муфты HL860. Подробнее требования по обязательному применению противопожарных муфт рассматриваются в разделе 8 «Противопожарная защита» 00269682-001-2019 «Применение кровельных воронок марки HL для внутреннего водостока”. СТО 00269682-001-2019

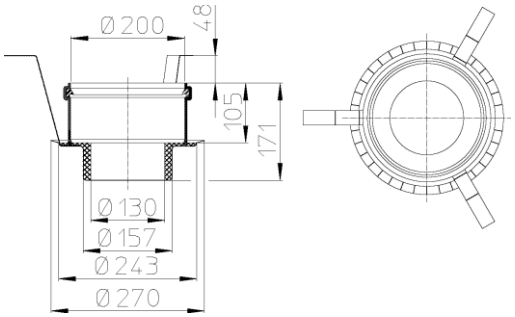


Рис. 3. Противопожарная муфта HL860.

6. Качество продукции
Трап изготовлен в соответствии с ТУ 22.21.-004-00269682-2019 (сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н01225), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям трапа.