
SIPHONS ABLÄUFE


HL66, HL66Q, HL66.1 Надставной элемент с креплением решетки винтами

Данные

Материал	ПП / нержавеющая сталь V4A
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали 150x150 мм
Видимые части	HL66 решётка из нержавеющей стали 138x138 мм HL66Q дизайн-решётка „Quadra“ из нержавеющей стали 138x138 мм HL66.1 решётка из нержавеющей стали 138x138 мм, с поверхностью, препятствующей скольжению
Класс нагрузки	L 15 – max. 1.5 т
Рекомендуется для	трапов серий HL72.1 и HL317

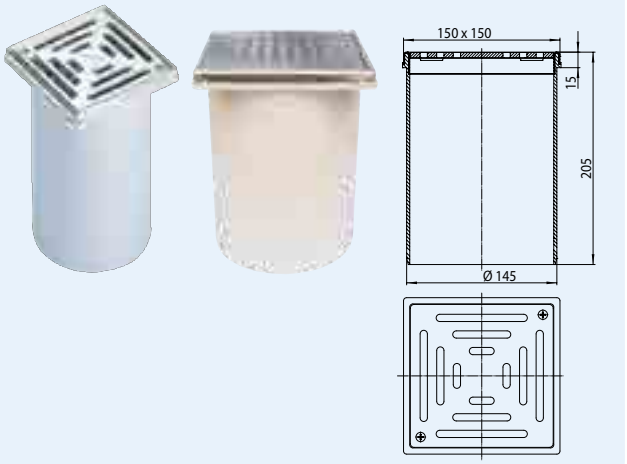

HL66 HL66.1 HL66Q



HL066.1E HL066.2E HL066Q.1E



HL066.3E HL066Q.3E

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
66	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	915 г	+700660	1
66Q	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	1070 г	+013609	1
66.1	Ø 145 мм / 150 x 150 мм	1000 г	+702664	1