
HL5100 Трап серии „60 Plus“ с горизонтальным выпуском, с высокой пропускной способностью

Данные

Пропускная способность	1,0 л/с
Материал	ПЭ, нержавеющая сталь
Соединение	DN50/75, горизонтальный выпуск соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	с рамкой из нержавеющей стали. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента



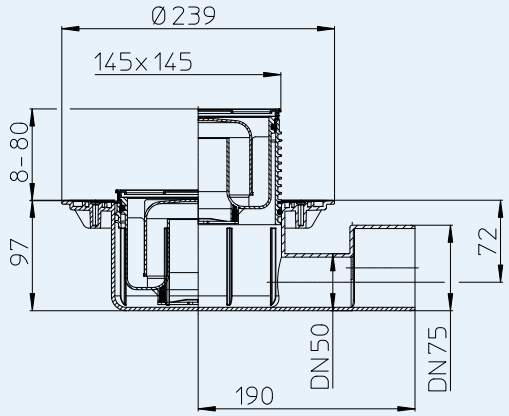


HL03910.1E


HL03900.0E


HL05100.7E


HL03910.2E


HL01093D


HL03100.0E



HL5100K


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
5100	DN50/75	1025 г	+025442	1

HL5100Pr Трап серии „60 Plus“ с горизонтальным выпуском, с высокой пропускной способностью, с „СУХИМ“ сифоном Primus

Данные

Пропускная способность	0,8 л/с
Материал	ПЭ, нержавеющая сталь
Соединение	DN50/75, горизонтальный выпуск соединяется с раструбной трубой или сваривается встык с трубой из ПЭ
Надставной элемент	подрамник из нержавеющей стали V4A, 145x145 мм, с системой фиксации решётки в подрамнике Klick-Klack, может подрезаться по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали V2A 138 x 138 мм
Гидрозатвор	высота гидрозатвора 50 мм, „СУХОЙ“ сифон PRIMUS (не пропускает запах из канализации при пересыхании гидрозатвора)
Норма	EN 1253, ÖNORM B2501
Класс нагрузки	K 3 – max. 300 кг
Рекомендуется для	для душа высокой интенсивности
Дополнительная информация	с подрамником из нержавеющей стали, отводит в канализацию различные стоки, при отсутствии стоков не пропускает запахи. Звукоизоляционное полотно HL6200 выполнено в соответствии с нормами ÖNORM B8115-2. См. раздел „Вспомогательные материалы“
Дополнительно	монтажные заглушки для корпуса трапа и для надставного элемента



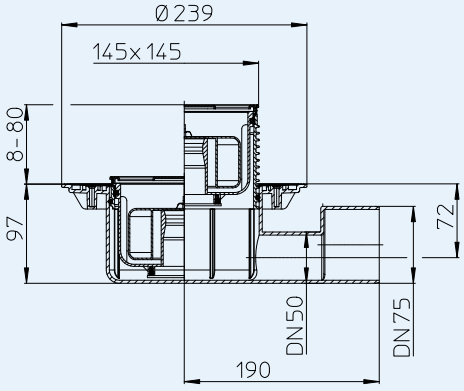


HL03910.1E


HL03900.0E


HL2100


HL03910.2E


HL01093D


HL03100.0E



HL5100K

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
5100Pr	DN50/75	1069 г	+025459	1


SIPHONS ABLÄUFE

HL5100T Трап для балконов и террас с горизонтальным выпуском, с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством и высокой пропускной способностью

Данные

Пропускная способность	2,5 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN75
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	145 x 145 мм, с системой крепления Klick-Klack, регулируемый по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 138x138 мм
Гидрозатвор	механическое незамерзающее запахозапирающее устройство
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Дополнительная информация	для наружных поверхностей площадью до 83 м²
Дополнительно	монтажные заглушки и фиксирующие планки



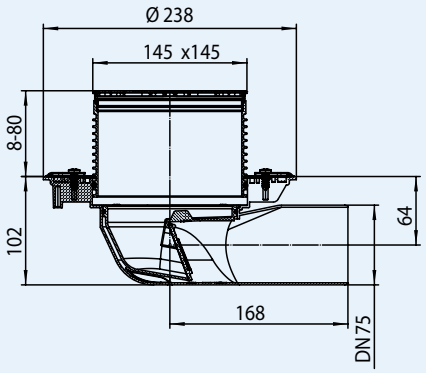


HL03910.1E


HL03900.0E


HL03910.2E


HL01093D


HL05100.4E



HL5100TK


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
5100T	DN75	904 г	+034703	1

HL5100TH Трап для балконов и террас как HL5100T, но с полимербитумным полотном

Данные

Пропускная способность	2,5 л/с
Материал	ПП, полимербитумное полотно
Соединение	DN75
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	145 x 145 мм, системой крепления Klick-Klack, регулируемый по высоте
Видимые части	решётка из нержавеющей стали 138x138 мм
Гидрозатвор	механическое незамерзающее запахозапирающее устройство
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	K 3 - max. 300 кг
Дополнительная информация	для наружных поверхностей площадью до 83 м²
Дополнительно	монтажные заглушки и фиксирующие планки



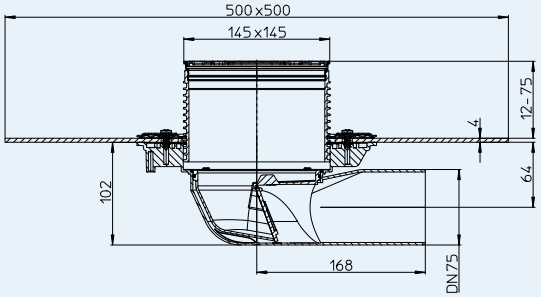



HL03910.1E


HL03900.0E


HL03910.2E


HL05100.4E




HL5100THK

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
5100TH	DN75	2266 г	+034710	1

HL5100TG Трап для балконов и террас с горизонтальным выпуском, с решёткой и подрамником из чугуна, механическим незамерзающим запахозапирающим устройством

Данные

Пропускная способность	2,9 л/с
Материал	ПП/чугун
Соединение	DN75
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	с чугунным подрамником 190 x 190 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	чугунная решётка 175 x 175 мм
Гидрозатвор	механическое незамерзающее запахозапирающее устройство
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	до 15 т
Дополнительная информация	для парковок, складских комплексов и др. асфальтовых покрытий размер углубления для монтажа: мин. 220 x 340 мм
Дополнительно	монтажная заглушка и фиксирующие планки

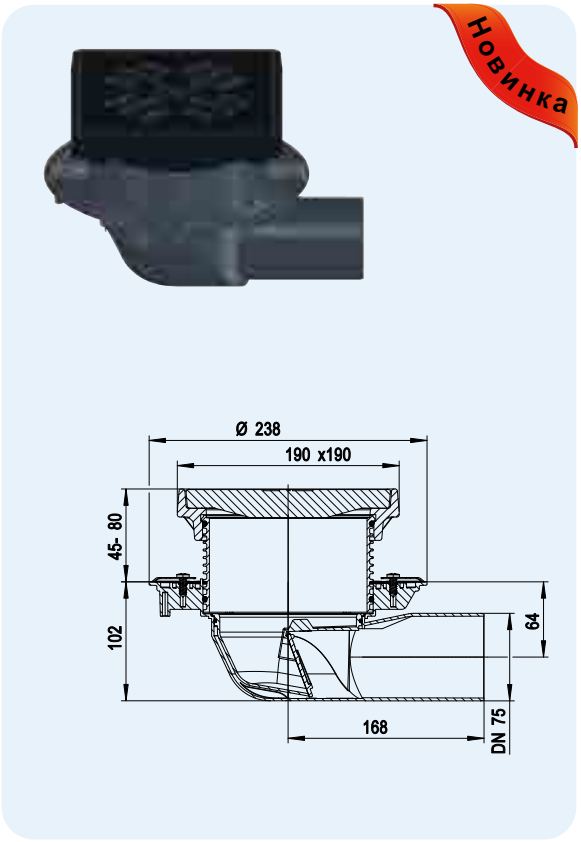




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
5100TG	DN75	12355 г	+048809	1

HL5100THG Трап для балконов и террас как HL5100TG, но с полимербитумным полотном

Данные

Пропускная способность	2,9 л/с
Материал	ПП/чугун, полимербитумное полотно
Соединение	DN75
Выпуск	горизонтальный, соединяется с раструбной трубой
Надставной элемент	с чугунным подрамником 190 x 190 мм, может подрезаться по высоте
Видимые части	чугунная решётка 175 x 175 мм
Гидрозатвор	механическое незамерзающее запахозапирающее устройство
Норма	EN 1253
Класс нагрузки	до 15 т
Дополнительная информация	для парковок, складских комплексов и др. асфальтовых покрытий размер углубления для монтажа: мин. 220 x 340 мм
Дополнительно	плоский листвоуловитель

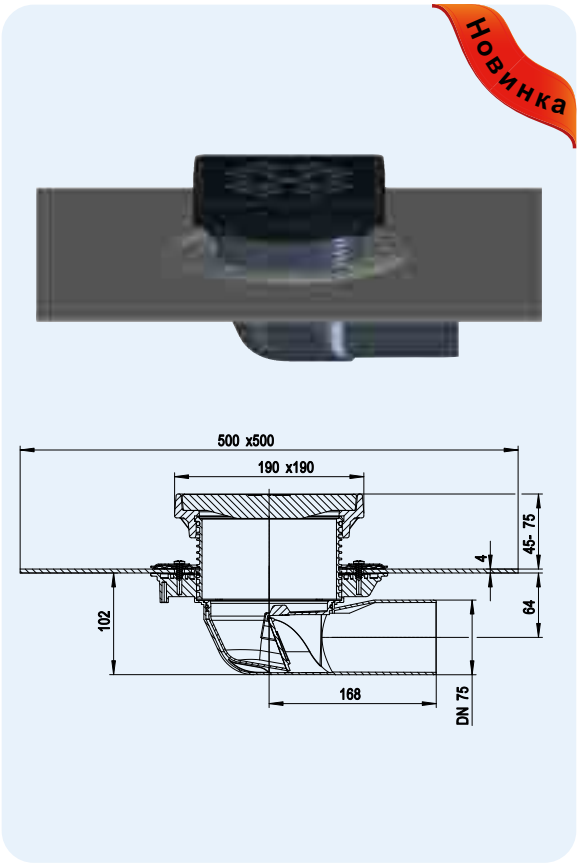



Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
5100THG	DN75	13715 г	+048816	1